



Air₄ Catalogue

Vers. 1



Air4 Residential Remotes	2
Easy Scan Device	4
Customized Air4	6
Smart Kit	7
Residential Remotes Guide	9
Residential remotes Procedures	81



Radiocomandi Air4	2
Dispositivo Easy Scan	4
Air4 Personalizzati	6
Smart Kit	7
Guida ai Radiocomandi	9
Procedure Radiocomandi	81



Funkfernbedienungen Air4	2
Easy Scan Gerät	4
Air4 Personalisiert	6
Smart Kit	7
Führer für Funkfernbedienungen	9
Funkfernbedienungen Vorgehensweise	81



Télécommandes Air4	2
Dispositif Easy Scan	4
Air4 Personnalisées	6
Smart Kit	7
Guide télécommandes	9
Procédures télécommandes	81



Mandos a distancia Air4	2
Dispositivo Easy Scan	4
Air4 Personalizados	6
Smart Kit	7
Guía radiocomandos	9
Procedimiento dos radiocomandos	81



Rádio Controlos Air4	2
Dispositivo Easy Scan	4
Air4 Personalizados	6
Smart Kit	7
Guia rádio controlos	9
Procedimento rádio controlos	81



Afstandsbedieningen Air4	2
Apparaat Easy Scan	4
Air4 Persoonlijke	6
Smart Kit	7
Gids Afstandsbedieningen	9
Procedure Afstandsbedieningen	81



Air₄ Residential Remotes



Air₄ Residential Remotes

Air₄ is the first-rate solution for duplicating residential remote controls, suitable for barriers, gates and garage doors. Combining cool design, state-of-the-art technology and functionality, Air₄ allows you to duplicate with ease most remotes available on the market.

Air₄ comes in 3 different versions able to duplicate the vast majority of remotes currently on the market:

- **Air₄ F:** for remotes using a fixed frequency of 433.92 MHz AM (fixed and rolling codes).
- **Air₄ V:** for frequencies 433.92 and 868.35 MHz (AM/FM) (fixed and rolling codes).
- **Air₄ Q:** for quartz remotes with frequencies ranging from 27 to 40.685 MHz.



Radiocomandi Residenziali Air₄

Air₄ è la soluzione di qualità per duplicare radiocomandi ad uso residenziale per l'apertura automatizzata di sbarre, cancelli, portoni basculanti e sezionali. Air₄ consente di riprodurre la maggior parte dei radiocomandi disponibili sul mercato, con la garanzia di un prodotto che combina design, tecnologia all'avanguardia e funzionalità.

Air₄ è disponibile in 3 versioni per duplicare la maggior parte dei radiocomandi disponibili sul mercato:

- **Air₄ F:** per radiocomandi a frequenza fissa di 433.92 MHz AM (codice fisso e rolling).
- **Air₄ V:** per frequenze 433.92 e 868.35 MHz (AM/FM) (codice fisso e rolling).
- **Air₄ Q:** per radiocomandi quarzati con frequenza compresa tra 27 e 40.685 MHz.



Funkfernbedienung Air₄

Air₄ ist die Qualitätslösung für die Kopie von Funkfernbedienungen im Wohnbereich, die der automatisierten Öffnung von Schranken, Gitter-, Schwing- und Sektionaltoren dienen. Air₄ reproduziert den Großteil der marktüblichen Funkfernbedienungen und garantiert ein Produkt, das Design, fortschrittliche Technologie und Funktionalität miteinander kombiniert.

Air₄ ist für die Kopie der meisten marktüblichen Funkfernbedienungen in 3 Ausführungen erhältlich:

- **Air₄ F:** für Funkfernbedienungen mit einer Festfrequenz von 433.92 MHz AM (Festcode und Rolling Code).
- **Air₄ V:** für Frequenzen 433.92 und 868.35 MHz (AM/FM) (Festcode und Rolling Code).
- **Air₄ Q:** für Quarz-Funkfernbedienungen mit einer Frequenz von 27 bis 40.685 MHz.



Télécommandes Air₄

Air₄ est la solution de premier choix pour les télécommandes à usage domestique adaptées aux barrières, aux portails et aux portes de garage. En combinant design, technologies de pointe et fonctionnalité, Air₄ vous permet de reproduire facilement la plupart des télécommandes disponibles sur le marché.

Air₄ est disponible en 3 versions différentes pour reproduire la plus grande majorité des télécommandes actuellement sur le marché:

- **Air₄ F:** pour les télécommandes utilisant une fréquence fixe de 433.92 MHz AM (code fixe et variable).
- **Air₄ V:** pour fréquences 433.92 et 868.35 MHz (AM/FM) (code fixe et variable).
- **Air₄ Q:** pour les télécommandes à quartz avec des fréquences de 27 à 40.685 MHz.



Mandos a distancia Air₄

Air₄ es la primera solución para mandos a distancia residenciales para barreras, puertas y garajes. Combinando diseño, tecnología de vanguardia y funcionalidad, Air₄ le permite duplicar fácilmente la mayoría de mandos disponibles en el mercado.

Air₄ está disponible en 3 versiones para poder duplicar la mayoría de mandos a distancia disponibles en el mercado:

- **Air₄ F:** para mandos de frecuencia fija de 433.92 MHz AM (códigos fijos y evolutivos).
- **Air₄ V:** para frecuencias 433.92 y 868.35 MHz (AM/FM) (códigos fijos y evolutivos).
- **Air₄ Q:** para mandos de cuarzo de frecuencia entre 27 y 40.685 MHz.





Rádio Controlos Air₄

Air₄ é a solução de qualidade para duplicar rádio controlos para uso residencial para a abertura automatizada de barreiras, grades, portões basculantes e seccionados. Air₄ permite reproduzir a maioria dos rádio controlos disponíveis no mercado, garantindo um produto que associa design, tecnologia de vanguarda e funcionalidade.

Air₄ está disponível em 3 versões para duplicar a maioria dos rádio controlos disponíveis no mercado:

- **Air₄ F:** para rádio controlos de frequência fixa de 433.92 MHz AM (código fixo e rolling).
- **Air₄ V:** para frequências 433.92 e 868.35 MHz (AM/FM) (código fixo e rolling).
- **Air₄ Q:** para rádio controlos quartzados com frequência incluída entre 27 e 40.685 MHz.



Afstandsbedieningen Air₄

Air₄ is de eerste klas oplossing voor afstandsbedieningen geschikt voor poorten, slagbomen en garagedeuren. Door de combinatie van het ontwerp, actuele technologieën en functionaliteit van de Air₄ kunt u de meeste afstandsbedieningen die op de markt zijn gemakkelijk kopiëren.

Air₄ wordt geleverd in 3 verschillende versies die de overgrote meerderheid van de afstandsbedieningen momenteel op de markt dupliceren:

- **Air₄ F:** voor afstandsbedieningen die gebruik maken van de vaste frequentie van 433.92 MHz AM (vaste en rollende code).
- **Air₄ V:** voor frequenties 433.92 en 868.35 MHz (AM/FM) (vaste en rollende code).
- **Air₄ Q:** voor kwarts afstandsbedieningen met frequenties variërend van 27 tot 40.685 MHz.



Air₄ Certifications



CE mark Conformity



IP64 protection against spraying water and dust



Software Update: the residential remotes Air₄ are continuously upgraded with new functions and models. Check out the details on our website.

Air₄ Certifications: Air₄ remotes have obtained important certifications for their quality and safety.



Aggiornamenti Software: I radiocomandi residenziali Air₄ vengono continuamente aggiornati con nuove funzioni e modelli. Consulta il nostro sito per ulteriori dettagli.

Air₄ Certifications: radiocomandi Air₄ hanno ottenuto importanti certificazioni che ne attestano gli elevati standard di qualità e sicurezza.



Software-Updates: Die Funkfernbedienung im Wohnbereich Air₄ werden laufend mit neuen Funktionen und Modellen aktualisiert. Besuchen Sie unsere Silca Webseite für weitere Details. **Zertifizierungen von Air₄:** Die Qualitäts- und Sicherheitsstandards von Air₄ werden durch die wichtigsten einschlägigen Zertifizierungen bestätigt.



Mises à jour du logiciel: les télécommandes Air₄ sont sans cesse remis à jour avec de nouvelles fonctions et de nouveaux modèles. Pour plus de détails, consultez notre site.

Certifications Air₄: Les télécommandes Air₄ ont obtenu d'importantes certifications qui en attestent les hauts standards qualitatifs et de sécurité.



Actualizaciones del software: Los mandos residenciales Air₄ se actualizan continuamente con funciones y modelos nuevos. Consulta nuestro sitio para obtener otros detalles. **Certificaciones Air₄:** Los mandos Air₄ han obtenido certificaciones importantes que avalan los estándares elevados de calidad y seguridad.



Atualizações Software: Os rádio controlos residenciais Air₄ são atualizados de contínuo com novas funções e modelos. Consulte o nosso site para mais detalhes.

Air₄ Certificações: Os rádio controlos Air₄ obtiveram importantes certificações que atestam os seus elevados padrões de qualidade e segurança.



Software Updates: De Air₄ residentiële radiobediening worden voortdurend bijgewerkt met nieuwe functies en modellen. Zie onze website voor meer informatie.

Air₄ Certificaties: De afstandsbedieningen Air₄ zijn belangrijke certificaties die getuigen van de hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen bereikt.



Easy Scan Device



Easy Scan Device

Easy Scan is the device from Silca that guides you through the copying procedures for Air4 residential remote controls. Portable, easy to use and updatable, it is the essential aid for a successful remote duplication service over time.

Smart Kit Solution

Start off your residential remotes business with the Air4 kit, which includes:

- Easy Scan and its accessories
- A market-tailored range of remotes
- Eye-catching POS materials (poster, window sticker and display stand with sample).

Easy Scan is available also as single item.

Code: D744041ZB

Contact your sales rep for more info.



Dispositivo Easy Scan

Easy Scan è il dispositivo Silca che ti guida nelle operazioni di copia di radiocomandi residenziali Air4. Portatile, facile da usare e aggiornabile, è lo strumento essenziale per un servizio duplicazione telecomandi duraturo e di successo.

Soluzione Smart Kit

Entra nel business dei radiocomandi residenziali con il Kit Air4, che include:

- Easy Scan e i suoi accessori
- Una gamma personalizzata di radiocomandi
- Accattivanti materiali promozionali per il punto vendita (poster, adesivo vetrina ed espositore con campione).

Easy Scan è disponibile anche singolarmente.

Codice: D744041ZB

Contatta il tuo rappresentante di fiducia per maggiori informazioni.



Easy Scan Gerät

Easy Scan ist das Silca-Gerät, das Sie durch das Kopiervorgehen der Funkfernbedienung Air4 für den Wohnbereich führt. Tragbar, benutzerfreundlich und aktualisierbar: das wichtige Instrument für die dauerhafte und erfolgreiche Kopie von Funkfernbedienungen.

Smart Kit Lösung

Treten Sie ein in den Geschäftsbereich der Funkfernbedienungen für den Wohnbereich! Das Set Air4 umfasst:

- Easy Scan nebst Zubehör
- Eine maßgeschneiderte Palette an Funkfernbedienungen
- Ansprechendes Werbematerial für die Verkaufsstelle (Poster, Schaufenster- kleber und Aussteller mit Produktmuster).

Easy Scan ist auch einzeln erhältlich. **Code: D744041ZB**

Kontaktieren Sie Ihren Vertreter für weitere Infos.



Dispositif Easy Scan

Le dispositif Easy Scan de Silca vous guide tout au long des procédures de reproduction des télécommandes Air4 destinées à un usage domestique. Portatif, facile à utiliser et actualisable, ce dispositif constitue l'aide parfaite pour garantir la réussite d'un service de reproduction de télécommandes.

Solution Smart Kit

Démarrez votre activité de reproduction de télécommandes à usage domestique avec le Kit Air4 qui inclut:

- Easy Scan et ses accessoires
- Une gamme de télécommandes adaptées au marché
- Des supports attrayants pour votre point de vente (affiche, sticker pour vitrines et présentoir avec échantillon).

Easy Scan est également disponible individuellement.

Code: D744041ZB

Pour plus d'informations, veuillez con- tacter votre représentant commercial.



La grafica del tappetino ti aiuterà a posizionare correttamente il radiocomando per garantire l'ottimale trasmissione del segnale.

Durch die Grafik der Unterlage positionieren Sie die Funkfern- bedienung sofort korrekt, so dass eine optimale Signalübertragung gewährleistet wird.

L'infographie du support de ce dispositif vous aidera à placer la télécommande de manière adéquate pour garantir une transmission parfaite du signal.

Los gráficos del pad le ayudarán a localizar correctamente el mando para garantizar una perfecta transmisión de señal.

A gráfica do pequeno tapete ajuda a posicionar correctamente o rádio controlo para garantir a melhor transmissão do sinal.

De tekening op de pad zullen u helpen bij het positioneren van de afstandsbediening om een perfecte signaaloverdracht te garanderen.

Easy Scan Device



Dispositivo Easy Scan

Easy Scan es el dispositivo Silca que le guiará a través de los procedimientos para copiar los mandos a distancia residenciales Air4. Portable, fácil de usar y se puede actualizar, es la herramienta esencial para lograr la duplicación exitosa de mandos a distancia.

Solución Smart Kit

Entre en el negocio de los mandos residenciales con el kit Air4, que incluye:

- Easy Scan y sus accesorios
- Una gama personalizada de mandos
- Material promocional llamativo para su punto de venta (póster, pegatina para cristal y expositor con muestra).

Easy Scan está disponible también como producto individual.

Código: D744041ZB

Póngase en contacto con su representante para obtener más información.



Dispositivo Easy Scan

Easy Scan é o dispositivo Silca que o acompanha nas operações de cópia de rádio controlos residenciais Air4. Portátil, fácil de utilizar e atualizável, é o instrumento essencial para um serviço de duplicação de rádio controlos duradouro e de sucesso.

Solução Smart Kit

Entre no negócio dos rádio controlos residenciais com o kit Air4, que inclui:

- Easy Scan e os seus acessórios
- Uma gama personalizada de rádio controlos
- Materiais promocionais cativantes para o ponto de venda (cartaz, adesivo para mostra e expositor com amostra).

Easy Scan também está disponível individualmente.

Código: D744041ZB

Contacte o seu representante para obter mais informações.



Apparaat Easy Scan

Easy Scan is het Silca het apparaat dat u begeleidt bij het kopiëren van procedures van Air4 residentiële afstandsbedieningen. Draagbaar, makkelijk te gebruiken en te updaten, het is een essentiële steun voor een succesvolle afstandsbediening duplicatie.

Oplossing Smart Kit

Start met de Air4 kit, deze bevat:

- De Easy Scan en de bijbehorende accessoires
- Markt toegesneden assortiment afstandsbedieningen
- Opvallend promotiemateriaal (poster, raamsticker en een display met monster)).

Easy Scan is ook verkrijgbaar als enkel item.

Code: D744041ZB

Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.

Easy access to tutorial videos

The QR code on the device grants prompt access to the **online tutorial videos** showing you the duplication procedures for copying each type of remote.

Video tutorial a portata di mano

Grazie al QR code applicato al dispositivo potrai accedere con immediatezza al **video tutorial online** che illustrano le operazioni di duplicazione per i diversi tipi di radiocomando.

Videoanleitung stets griffbereit

Dank des QR Codes, der am Gerät angebracht ist, erhalten Sie sofort Zugriff zur **online Videoanleitung**. Dieses erläutert die Kopierabläufe, die es für die unterschiedlichen Fernsteuerungen vorzunehmen gilt.

Tutoriels vidéo disponibles

Grâce au QR code inscrit sur le dispositif, vous accédez rapidement aux **tutoriels vidéo en ligne** qui vous expliqueront les procédures de reproduction permettant de dupliquer chaque type de télécommande.

Videos tutoriales a la mano

Gracias al código QR en el dispositivo, podrá acceder rápidamente a los **videos tutoriales online** que le enseñarán los procedimientos de duplicación de cada tipo de mando a distancia.

Vídeos tutoriais

Grças ao QR code aplicado no dispositivo, poderá ter acesso com imediatez aos **vídeos tutoriais online** que ilustram as operações de duplicação a realizar para os diferentes tipos de telecomando.

Instructievideo bij de hand

Dankzij de QR-code op het apparaat krijgt u direct toegang tot de **online instructievideo's**, die de kopieerprocedure voor elk type afstandsbediening laten zien.





Air4 Customization



Customized Air4

With Silca you will be able to make your Air4 residential remotes unique by customizing their back side. Two areas are available for printing your brand, your logo, the address or telephone number of your shop, your website, or any other writing or image of your choice.

You can pick the colour and typeface that you prefer, so that your Air4 remote will be immediately recognizable reminding your customers where they can find an outstanding remote duplication service.



Air4 Personalizzati

Silca ti offre la possibilità di rendere unici i tuoi radiocomandi residenziali Air4 personalizzandone il retro. Due le aree a tua disposizione per stampare il tuo logo o marchio, l'indirizzo o il numero di telefono del tuo negozio, il tuo sito internet, o qualsiasi altra scritta e immagine a tua scelta. Non avrai limiti nella scelta di colori e caratteri tipografici per rendere immediatamente riconoscibile il tuo radiocomando Air4 e ricordare sempre ai tuoi clienti dove trovare un servizio duplicazione radiocomandi impeccabile.



Air4 Personalisiert

Mit Silca können Sie Ihre Funkfernbedienung Air4 für den Wohnbereich durch die Individualisierung auf der Rückseite einzigartig machen. Sie haben zwei Bereiche für den Aufdruck Ihres Logos oder Ihrer Marke, der Adresse oder Telefonnummer Ihres Geschäfts oder sonstiger Bilder und Schriftzüge zur Verfügung. Sie können die Farben und Schriftart frei wählen, um Ihre Funkfernbedienung Air4 sofort erkennbar zu machen und Ihre Kunden immer daran zu erinnern, wo sie einen ausgezeichneten Kopierdienst für Funkfernbedienungen finden können.



Air4 Personnalisées

Silca vous offre la possibilité de rendre vos télécommandes résidentielles Air4 uniques en les personnalisant au verso. Vous aurez deux espaces à disposition pour imprimer votre logo ou votre marque, l'adresse ou le numéro de téléphone de votre magasin, votre site Internet, ou tout autre inscription et image de votre choix.

Aucune limitation dans le choix des coloris ou de la police de caractères pour rendre votre radiocommande Air4 immédiatement reconnaissable et, en même temps, toujours signaler à vos clients où ils peuvent trouver un service de reproduction de télécommandes impeccable.



Air4 Personalizados

Silca te permite convertir tus radiomandos residenciales Air4 en dispositivos únicos mediante la personalización de la tapa trasera. Dos son las áreas disponibles para que puedas imprimir tu logotipo o marca, la dirección o el número de teléfono de tu tienda, tu sitio Internet u otros mensajes e imágenes a tu elección.

Elección ilimitada de colores y fuentes tipográficas para que tu radiomando Air4 resulte inmediatamente reconocible y recordarles siempre a tus clientes donde encontrar un servicio de duplicación impecable de radiomandos.



Air4 Personalizados

A Silca dá-lhe a possibilidade de tornar únicos os seus rádio controlos residenciais Air4 personalizando a parte traseira. São duas as áreas à disposição para imprimir o seu logotipo ou a sua marca, o endereço ou o número de telefone da sua loja, o seu site Internet, ou qualquer outra frase ou imagem que deseje. Não terá limites na escolha de cores e caracteres tipográficos para tornar imediatamente reconhecível o seu rádio controlo Air4 e lembrar sempre aos seus clientes onde podem encontrar um serviço impecável de duplicação de rádio controlos.



Air4 Persoonlijke

Silca geeft u de mogelijkheid om uw afstandsbedieningen voor residentieel gebruik Air4 uniek te maken door de achtergrond een persoonlijke tint te geven. Er zijn twee zones waarop u uw logo, merk, adres, het telefoonnummer van uw winkel, uw website of gelijke welke andere informatie of afbeelding naar wens kan drukken. Zonder beperkingen in de keuze van kleur of font wordt uw afstandsbediening Air4 onmiddellijk herkenbaar en zullen uw klanten steeds weten waar ze terecht kunnen voor een perfecte duplicatieservice voor afstandsbedieningen.





Start off your residential remotes business with the Air4 Kit



Air4 Residential Remotes Guide
Guida ai Radiocomandi Air4
Führer für Air4 Funkfernbedienungen
Guide télécommandes Air4
Guía radiocomandos Air4
Guia rádio controlos Air4
Gids Afstandsbedieningen Air4

A

Air⁴ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR ADYX®	
MODEL	433-HG BRAVO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR ADYX®	
MODEL	TE4433H BLUE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR ADYX®	
MODEL	TM-433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR AERF®	
MODEL	BT
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR AERF®	
MODEL	COMPACT
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR AERF®	
MODEL	HY-DOM
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.3.5
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR AERF®	
MODEL	MARS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.3.5
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR AERF®	
MODEL	MARS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.3.5
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR AERF®	
MODEL	MERCURI B
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.3.5
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR AERF®	
MODEL	MERCURI B
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.3.5
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

A

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR AERF®	
MODEL	MERCURI C
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.3.5
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR AERF®	
MODEL	MERCURI C
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.3.5
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR AERF®	
MODEL	SABUTON
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR AERF®	
MODEL	SATURN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.3.5
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR AERF®	
MODEL	ST3/N
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR AERF®	
MODEL	TERRA
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR AERF®	
MODEL	TMP-1
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR AERF®	
MODEL	TMP-2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR AERF®	
MODEL	TTS
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR AERF®	
MODEL	UNITECH
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

A

Air⁴ Remotes

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR ALBANO®	
MODEL	TX-MICROTRINARY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALBANO®	
MODEL	TX-MICROTRINARY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.545 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALBANO®	
MODEL	TX-PLC
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	33.100 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALBANO®	
MODEL	TX-PR
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	33.100 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALBANO®	
MODEL	TX-TRINARY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLMATIC®	
MODEL	AKMX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.665 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLMATIC®	
MODEL	AKMX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.900 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLMATIC®	
MODEL	AKMY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.665 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLMATIC®	
MODEL	AKMY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLMATIC®	
MODEL	ASM2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	306.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

A

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR ALLMATIC®	
MODEL	ASMY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	306.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR ALLMATIC®	
MODEL	BRO.OVER
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR ALLMATIC®	
MODEL	BROWN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR ALLMATIC®	
MODEL	BROWN RED
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR ALLMATIC®	
MODEL	MINIPASS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR ALLMATIC®	
MODEL	PASS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR ALLMATIC®	
MODEL	TECH3
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S 406
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S 406
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S 415
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

A

Air⁴ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S 415
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S-425
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S206
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S215
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S235
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S435
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S435
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S435-B
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S435-B
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR ALUKON®	
MODEL	COMFORT 220
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

A

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR ALUKON®	
MODEL	MT87A1
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.500 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR ALULUX®	
MODEL	DIGITAL 302
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR ALULUX®	
MODEL	DIGITAL 302
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

Image
not
available

FOR ALULUX®	
MODEL	H-S40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q




FOR ALULUX®	
MODEL	MS 40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALULUX®	
MODEL	MT 40A
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALULUX®	
MODEL	MT87A1
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.500 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR ALULUX®	
MODEL	RATOR 40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR ALUTECH®	
MODEL	RFKCO-40-5
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR ALUTECH®	
MODEL	T102497-40-5
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

A

Air⁴ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



Image
not
available

FOR ALUTEC®	
MODEL	T397-40-2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ANSONIC®	
MODEL	SA40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ANSONIC®	
MODEL	SA434
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR ANSONIC®	
MODEL	SF40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.665 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ANSONIC®	
MODEL	SF433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.075 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR APERTO®	
MODEL	CPS
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V

Image
not
available

FOR APERTO®	
MODEL	RFKC0-40-5
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR APERTO®	
MODEL	T102497-27-5
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.045 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR APERTO®	
MODEL	T102497-40-5
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR APERTO®	
MODEL	T397-40-2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

A

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR APERTO (SOMMER)®	
MODEL	4020-TX03-434
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 FM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR APERTO (SOMMER)®	
MODEL	TX02-434-2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 FM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR APERTO (SOMMER)®	
MODEL	TX02-434-2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 FM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR APRIMATIC®	
MODEL	TM
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR APRIMATIC®	
MODEL	TR
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR APRIMATIC®	
MODEL	TXM
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR ATA®	
MODEL	PTX4 BLU
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR ATA®	
MODEL	PTX4 PINK
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V

Image
not
available

FOR ATODOR®	
MODEL	G 750 EML
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.145 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR ATODOR®	
MODEL	G4330E
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

A

Air⁴ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



Image
not
available

FOR ATODOR®	
MODEL	G4332E
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V

Image
not
available

FOR ATODOR®	
MODEL	G4333E
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V

Image
not
available

FOR ATODOR®	
MODEL	G4335E
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR ATTAS / DICKERT®	
MODEL	HS DX27
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR AUTELCO®	
MODEL	EMB
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	286.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR AUTELCO®	
MODEL	TX300
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	286.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR AUTELCO®	
MODEL	TX300T
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	286.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

Image
not
available

FOR AUTODOOR®	
MODEL	1A4443-2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.045 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR AVIDSEN®	
MODEL	104250
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR AVIDSEN®	
MODEL	104250 OLD
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

A

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR AVIDSEN®	
MODEL	104250 RED
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR AVIDSEN®	
MODEL	104251
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR AVIDSEN®	
MODEL	104257
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR AVIDSEN®	
MODEL	104350
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR AVIDSEN®	
MODEL	654250
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR B&B®	
MODEL	EMY N
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR B&B®	
MODEL	QTE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR B&D®	
MODEL	62170
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR B&D®	
MODEL	PTX4
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR BALLAN®	
MODEL	FM400
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 FM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

B

Air₄ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR BALLAN®	
MODEL	FM400E
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 FM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V

Image
not
available

FOR BECKER®	
MODEL	4K
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR BECKER®	
MODEL	4K MINI OR MAXI
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR BECKER®	
MODEL	K
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR BECKER®	
MODEL	K
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BECKER®	
MODEL	MAXI
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BECKER®	
MODEL	MICRO
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR BECKER®	
MODEL	MINI
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BELFOX®	
MODEL	712
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BELFOX®	
MODEL	712
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

B

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR BELFOX®	
MODEL	713
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BELFOX®	
MODEL	723
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR BELFOX®	
MODEL	733
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR BELFOX®	
MODEL	735
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR BELFOX®	
MODEL	743
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR BELFOX®	
MODEL	745
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BELFOX®	
MODEL	773
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR BELFOX®	
MODEL	783
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR BELFOX®	
MODEL	7834-MINI
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR BELFOX®	
MODEL	DHS 7
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

B

Air₄ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR BELFOX®	
MODEL	DHS 7
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BELFOX®	
MODEL	DHS 7
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR BELFOX®	
MODEL	DX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BELFOX®	
MODEL	DX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BENINCA®	
MODEL	APPLE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR BENINCA®	
MODEL	CUPIDO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR BENINCA®	
MODEL	IO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR BENINCA®	
MODEL	LOT A
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	306.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR BENINCA®	
MODEL	LOT E
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BENINCA®	
MODEL	LOT W
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

B

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR BENINCA®	
MODEL	LOT WCV
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR BENINCA®	
MODEL	LOT WMS
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR BENINCA®	
MODEL	LOT X
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	306.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR BENINCA®	
MODEL	LOT XPS
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	306.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR BENINCA®	
MODEL	LOT XW
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR BENINCA®	
MODEL	ROLLKEY
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR BENINCA®	
MODEL	TO. GO. WV
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR BENINCA®	
MODEL	TO.GO. QV
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.500 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR BENINCA®	
MODEL	TO.GO. WP
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR BENINCA®	
MODEL	TWK
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

B

Air⁴ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR **BENINCA®**

MODEL	TWV
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR **BENINCA®**

MODEL	TX4 BLUE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR **BERNAL®**

MODEL	36527
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR **BERNAL®**

MODEL	BE27L
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR **BERNAL®**

MODEL	BS40L
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR **BERNAL®**

MODEL	RCBE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

Image
not
available

FOR **BERNAL®**

MODEL	S521
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR **BERNAL®**

MODEL	SERIE N
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR **BERNAL®**

MODEL	SKJ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V

Image
not
available

FOR **BERNAL®**

MODEL	SKXMD
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

B

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009

Image
not
available

FOR BERNER TORANTRIEBE®

MODEL	S27L
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BERNER TORANTRIEBE®

MODEL	S40L
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

FOR BERNER TORANTRIEBE®

MODEL	SKX MD
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR BFT®

MODEL	GHIBLI
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V

FOR BFT®

MODEL	KLEIO
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR BFT®

MODEL	MITTO A
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V

FOR BFT®

MODEL	MITTO M
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR BFT®

MODEL	MITTO RCB
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V

FOR BFT®

MODEL	MURALE
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR BFT®

MODEL	TEO
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

B

Air₄ Remotes

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR BFT®	
MODEL	TFQ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	306.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR BFT®	
MODEL	TO
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BFT®	
MODEL	TRC
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR BFT®	
MODEL	TX2 306
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	306.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR BFT®	
MODEL	TZSP
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.155 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BFT®	
MODEL	VTM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	315.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR CAME®	
MODEL	MT
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.900 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CAME®	
MODEL	TCH
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CAME®	
MODEL	TOP302M
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.900 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CAME®	
MODEL	TOP304A
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.900 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

C

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR CAME®	
MODEL	TOP432EV
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR CAME®	
MODEL	TOP432NA
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR CAME®	
MODEL	TOP432S
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR CAME®	
MODEL	TOP432SA
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR CAME®	
MODEL	TOP434A
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR CAME®	
MODEL	TOP434M
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR CAME®	
MODEL	TOP862NA
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR CAME®	
MODEL	TWIN
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR CARDALE DOORS®	
MODEL	433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR CARDALE DOORS®	
MODEL	433 II
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

C

Air⁴ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



Image
not
available

FOR CARDALE DOORS®	
MODEL	433-M
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR CARDALE DOORS®	
MODEL	868-4C
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

FOR CARDIN®	
MODEL	S437 TX
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 FM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR CARDIN®	
MODEL	S438 TX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V

FOR CARDIN®	
MODEL	S466 TX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.195 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CARDIN®	
MODEL	S466 TX29875
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	29.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

FOR CARDIN®	
MODEL	S466PROG
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.195 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CARDIN®	
MODEL	S476 TX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.195 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

FOR CARDIN®	
MODEL	S738 TX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CARDIN®	
MODEL	S738 TX27195
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.195 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

C

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR CARDIN®	
MODEL	TXQ 486
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 FM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR CARDIN®	
MODEL	TXQ 486 NEW
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 FM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR CARDIN®	
MODEL	TXQ S449
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 FM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR CARDIN®	
MODEL	TXQ S449 GREEN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 FM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR CARDIN®	
MODEL	TXQ S486 OLD
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 FM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR CASALI®	
MODEL	JA33 AMIGO
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR CASIT®	
MODEL	BE HAPPY S
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR CASIT®	
MODEL	BE HAPPY S AZUL
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR CASIT®	
MODEL	MPSTFRC
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR CASIT®	
MODEL	MTE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

C

Air₄ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR CASIT®

MODEL	VTM
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR CDS®

MODEL	801016F27
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CDS®

MODEL	807117D
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®

MODEL	AK
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®

MODEL	AK-B
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®

MODEL	AK-C
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®

MODEL	AK-D
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®

MODEL	AK-G
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®

MODEL	AK-L
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®

MODEL	AK-P
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

C

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR CELINSA®	
MODEL	C-2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	286.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR CELINSA®	
MODEL	DR-2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	220.000-440.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR CELINSA®	
MODEL	DW-2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR CELINSA®	
MODEL	EK
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	29.910 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®	
MODEL	K
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	29.990 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®	
MODEL	K-B
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	29.990 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®	
MODEL	KG
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	29.990 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®	
MODEL	ME
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	287.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR CELINSA®	
MODEL	ME-B
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	287.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR CELINSA®	
MODEL	MK
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	29.990 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

C

Air₄ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR CELINSA®	
MODEL	MOVECODE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR CELINSA®	
MODEL	RW-2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR CELINSA®	
MODEL	SAW
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR CELINSA®	
MODEL	SE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	287.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR CELINSA®	
MODEL	SE-1
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	302.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR CELINSA®	
MODEL	SE-1B
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	302.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR CELINSA®	
MODEL	SE-B
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	287.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR CELINSA®	
MODEL	X-2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR CELINSA®	
MODEL	Z-2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	132B2372
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

C

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009




FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	1A5477
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	1A5639-7
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V

Image
not
available

FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	1A6487
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	371 LM
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	315.000 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	4335EML
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	433EML
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	84330E
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	84330EML/84333EML/84335EML
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	8747EML
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	94330EML/94333EML/94335EML
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

C

Air₄ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	94333E/94334E/94335E
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	94334CE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	953ESTD
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	310.000 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	953ESTD
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	315.000 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	953ESTD
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	390.000 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	971 LM
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	390.000 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	9747E
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	G4330E
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR CIMESA®	
MODEL	EM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	352.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR CLEMSA®	
MODEL	D
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	288.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

C

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR CLEMSA®	
MODEL	DIGICODE MH
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR CLEMSA®	
MODEL	E
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	287.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR CLEMSA®	
MODEL	E-300
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	286.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR CLEMSA®	
MODEL	E-600
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	286.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR CLEMSA®	
MODEL	E-CODE N
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR CLEMSA®	
MODEL	E20
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	288.000 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR CLEMSA®	
MODEL	EM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	288.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR CLEMSA®	
MODEL	F/C
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CLEMSA®	
MODEL	FA
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	306.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR CLEMSA®	
MODEL	M-60
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	288.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

C

Air⁴ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR CLEMSA®	
MODEL	MASTERCODE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR CLEMSA®	
MODEL	MH
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR CLEMSA®	
MODEL	MH-E
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR CLEMSA®	
MODEL	MT
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	287.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR CLEMSA®	
MODEL	MT-X
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	287.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR CLEMSA®	
MODEL	MT-Y
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	302.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR CLEMSA®	
MODEL	MT-Z
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	302.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR CLEMSA®	
MODEL	MUTANCODE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR CLEMSA®	
MODEL	T
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR CLEMSA®	
MODEL	T-8
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air₄ Remotes

C

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR CLEMSA®	
MODEL	TX-K
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CLEMSA®	
MODEL	TX-L
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CLEMSA®	
MODEL	TX-M
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CLEMSA®	
MODEL	TX-ML
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	29.990 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CLEMSA®	
MODEL	TX-P
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CYACSA®	
MODEL	GO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR CYACSA®	
MODEL	MINI GO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR CYACSA®	
MODEL	NEO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR CYACSA®	
MODEL	TWIN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR DASPI®	
MODEL	ZERO RC
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

D

Air₄ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	306
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	306.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	DEA31
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	GENIE R 273
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	GENIE S
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	GENIE S 263L
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	GOLD306
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	306.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	GOLDR
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	GOLDS
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	MIO TD
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	MIO TR
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

D

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR DEa SYSTEM®	
MODEL	PUNTO 268
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR DEa SYSTEM®	
MODEL	PUNTO 278
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR DELMA®	
MODEL	APOLLO-300-4
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	300.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR DELMA®	
MODEL	APOLLO-433-4
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR DELMA®	
MODEL	APOLLO-433-4 NEW
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR DELMA®	
MODEL	KING-40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR DELMA®	
MODEL	KING-433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR DELMA®	
MODEL	MIZ-300
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	300.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR DELMA®	
MODEL	MIZ-433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR DICKERT®	
MODEL	AHS27
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

D

Air⁴ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR DICKERT®	
MODEL	AHS40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR DICKERT®	
MODEL	DX27
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR DICKERT®	
MODEL	DX40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR DICKERT®	
MODEL	FHS10B
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR DICKERT®	
MODEL	HS-868
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR DICKERT®	
MODEL	HS-868 GREY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR DICKERT®	
MODEL	IAMS-433...
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR DICKERT®	
MODEL	IAMS40, IFMS20
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR DICKERT®	
MODEL	IS-433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V

Image
not
available

FOR DICKERT®	
MODEL	IS-868
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

D

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR DICKERT®	
MODEL	MAHS27
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR DICKERT®	
MODEL	MAHS40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR DICKERT®	
MODEL	MAHS433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR DICKERT®	
MODEL	S10 -433-AL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR DICKERT®	
MODEL	S10 AL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR DICKERT®	
MODEL	S10 AL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR DICKERT®	
MODEL	S20 -433-AL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR DICKERT®	
MODEL	S20-868-AL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR DICKERT®	
MODEL	S5 -433-AL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR DICKERT®	
MODEL	S5-868-AL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

D

Air₄ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR DITEC®	
MODEL	BIX LG4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR DITEC®	
MODEL	BIX LP2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR DITEC®	
MODEL	BIX LS2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR DITEC®	
MODEL	GOL4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR DITEC®	
MODEL	GOL4C
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR DMIL®	
MODEL	GO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR DMIL®	
MODEL	NEO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR DMIL®	
MODEL	TWIN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR DOORHAN®	
MODEL	TRANSMITTER 4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR DOORMATIC®	
MODEL	AM-300
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	300.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air₄ Remotes

D

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR DOORMATIC®	
MODEL	AZ-433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR DOORMATIC®	
MODEL	EURO
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR DORMA®	
MODEL	MS41
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR DORMA®	
MODEL	S41
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR DUCATI®	
MODEL	TE2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR DUCATI®	
MODEL	TPR
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR DUCATI®	
MODEL	TSAW
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR DUCATI®	
MODEL	TSAWN
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR E-KING®	
MODEL	433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR E-KING®	
MODEL	433 II
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

E

Air₄ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



Image
not
available

FOR E-KING®	
MODEL	433-M
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR E-KING®	
MODEL	868-4C
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

Image
not
available

FOR E-KING®	
MODEL	TX433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 FM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

Image
not
available

FOR E-KING®	
MODEL	TX868
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 FM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR ECE®	
MODEL	433 TX4
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR ECE®	
MODEL	ECE 433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR ECOSTAR®	
MODEL	40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V

Image
not
available

FOR ECOSTAR®	
MODEL	ECOSTAR
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ECOSTAR®	
MODEL	RSC
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR ECOSTAR®	
MODEL	RSE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

E

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR ECOSTAR®	
MODEL	RSZ
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR EINHELL®	
MODEL	HS433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR ELBE®	
MODEL	50
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR ELEMAT®	
MODEL	K30
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.900 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ELEMAT®	
MODEL	QUARTZ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ELEMAT®	
MODEL	TRINARY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	310.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

Image
not
available

FOR ELERO®	
MODEL	RFKCO-40-5
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR ELERO®	
MODEL	T102497-40-5
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR ELERO®	
MODEL	T397-40-2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR ELKA®	
MODEL	SK
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	434.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

E

Air₄ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR ELKA®	
MODEL	SKX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V

Image
not
available

FOR ELKA®	
MODEL	SKX LC
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.975 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR ELKA®	
MODEL	SLX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ELKA®	
MODEL	SM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	29.985 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR EMFA®	
MODEL	BINARY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	310.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR EMFA®	
MODEL	MA0868
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR EMFA®	
MODEL	MAP433
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR EMFA®	
MODEL	NEO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR EMFA®	
MODEL	QUARTZ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR EMFA®	
MODEL	TRINARY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	310.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

E

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR EMFA®	
MODEL	TWIN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR ERONE®	
MODEL	OVALI
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR ERONE®	
MODEL	OVALI QUARTZ 27
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.195 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ERONE®	
MODEL	OVALI QUARTZ 30
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ERREKA®	
MODEL	BARR
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	340.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR ERREKA®	
MODEL	BM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	287.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR ERREKA®	
MODEL	CEME
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	288.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR ERREKA®	
MODEL	CLEM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	287.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR ERREKA®	
MODEL	CLMX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	288.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR ERREKA®	
MODEL	CLMY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	302.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

E

Air₄ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR ERREKA®	
MODEL	CYJC
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	290.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR ERREKA®	
MODEL	EL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ERREKA®	
MODEL	IRIS
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR ERREKA®	
MODEL	IRIS
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR ERREKA®	
MODEL	IRIS
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR ERREKA®	
MODEL	IRIS
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR ERREKA®	
MODEL	JC
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	290.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR ERREKA®	
MODEL	JJM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	290.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR ERREKA®	
MODEL	LUNA
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR ERREKA®	
MODEL	MATZ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	330.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

E

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR ERREKA®	
MODEL	MATZ AZUL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	330.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR ERREKA®	
MODEL	MC
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR ERREKA®	
MODEL	MT
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	290.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR ERREKA®	
MODEL	RESON 2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR ERREKA®	
MODEL	RESON 4
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V




FOR ERREKA®	
MODEL	RLT
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	330.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR ERREKA®	
MODEL	ROLLER 2
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR ERREKA®	
MODEL	ROLLER 2 868
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR ERREKA®	
MODEL	ROLLER 4 868
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR ERREKA®	
MODEL	SGOX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

E

Air⁴ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR ERREKA®	
MODEL	SMAT
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR ERREKA®	
MODEL	SOL433
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR ERREKA®	
MODEL	SOL868
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V

Image
not
available

FOR ERREKA®	
MODEL	TEMI
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	288.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

Image
not
available

FOR ERREKA®	
MODEL	TENZ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	295.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR ERREKA®	
MODEL	VEGA 433
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR ERREKA®	
MODEL	VEGA 868
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR FAAC®	
MODEL	418 SL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	418.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR FAAC®	
MODEL	DL868SLH
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR FAAC®	
MODEL	R40 330 NEW
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	330.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

F

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR FAAC®	
MODEL	R40 330 OLD
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	330.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR FAAC®	
MODEL	T433SLH
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR FAAC®	
MODEL	T868SLH
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR FAAC®	
MODEL	TE433HG
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR FAAC®	
MODEL	TM300
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	330.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR FAAC®	
MODEL	TM315
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	315.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR FAAC®	
MODEL	TML433SLH
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR FAAC®	
MODEL	TML433SLR
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR FAAC®	
MODEL	TMN
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR FAAC®	
MODEL	TMN
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.065 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

F

Air₄ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR FAAC®	
MODEL	XT433RC
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR FAAC®	
MODEL	XT433SLH
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR FAAC®	
MODEL	XT868SLH
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR FADINI®	
MODEL	ASTRO 433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR FADINI®	
MODEL	ASTRO 433M
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR FADINI®	
MODEL	JUBI 433
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR FADINI®	
MODEL	JUBI-SMALL
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR FERPORT®	
MODEL	TAC 80
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR FOCEBAT®	
MODEL	FORC 141
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR FOCEBAT®	
MODEL	FORC 441
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

F

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR FORSA®	
MODEL	BUTTERFLY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR FORSA®	
MODEL	GAMMA27
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.195 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR FORSA®	
MODEL	S27M
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.095 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR FORSA®	
MODEL	STX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.195 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR FORSA®	
MODEL	TRIEME
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	288.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR FORSA®	
MODEL	TWIN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR FORSA®	
MODEL	TX26
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	288.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR FORSA®	
MODEL	TXE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR GENIUS®	
MODEL	AMIGO
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR GENIUS®	
MODEL	AMIGOLD
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

G

Air⁴ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR GENIUS®	
MODEL	BRAVO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR GENIUS®	
MODEL	ECHO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR GENIUS®	
MODEL	JA40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR GENIUS®	
MODEL	KILO
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR GIBIDI®	
MODEL	AU1600
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR GIBIDI®	
MODEL	AU1600 WOOD
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR GIBIDI®	
MODEL	AU1680
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR GIBIDI®	
MODEL	AU1680 WOOD
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR GIBIDI®	
MODEL	DOMINO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V

Image
not
available

FOR GIBIDI/OPEN OUT®	
MODEL	ARM AU01530
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

G

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009

Image
not
available

FOR GIBIDI/OPEN OUT®	
MODEL	ARM AU01540
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR GIBIDI/OPEN OUT®	
MODEL	L110
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	305.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

FOR GIBIDI/OPEN OUT®	
MODEL	MTQ 30,8
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.800 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR GIBIDI/OPEN OUT®	
MODEL	MTQ 40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

FOR GIBIDI/OPEN OUT®	
MODEL	TMB
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR GIBIDI/OPEN OUT®	
MODEL	TSM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	306.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

FOR GOBBATO®	
MODEL	RAD/B2S
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR GR®	
MODEL	GR 30,875
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

FOR GR®	
MODEL	GR 433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR GULLIVER®	
MODEL	MDRQ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

G

Air₄ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR GULLIVER®	
MODEL	MDRS
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	306.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR GULLIVER®	
MODEL	MDW
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR HORMANN®	
MODEL	HS4 868 BS
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR HORMANN®	
MODEL	HS40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR HORMANN®	
MODEL	HS868
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR HORMANN®	
MODEL	HSE 433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 FM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR HORMANN®	
MODEL	HSE2 868 BS
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR HORMANN®	
MODEL	HSM 40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR HORMANN®	
MODEL	HSM 433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 FM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR HORMANN®	
MODEL	HSP4
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

J

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR JCM®	
MODEL	BINARY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	290.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR JCM®	
MODEL	EB
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	310.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR JCM®	
MODEL	ET
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	290.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR JCM®	
MODEL	EM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	284.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR JCM®	
MODEL	GO
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	290.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR JCM®	
MODEL	GO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR JCM®	
MODEL	GO CUBELLS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR JCM®	
MODEL	GO DMIL
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR JCM®	
MODEL	GO FORSA
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR JCM®	
MODEL	GO FORSA
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

J

Air₄ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR JCM®	
MODEL	GO GIBIDI
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR JCM®	
MODEL	GO HYDOM
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR JCM®	
MODEL	GO NORTON
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR JCM®	
MODEL	GO ROPER
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR JCM®	
MODEL	GO TECH
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR JCM®	
MODEL	MINI GO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR JCM®	
MODEL	NEO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR JCM®	
MODEL	NEO DMIL
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR JCM®	
MODEL	NEO EMFA
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR JCM®	
MODEL	NEO FORSA
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air₄ Remotes

J

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR JCM®	
MODEL	NEO PUYOL
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR JCM®	
MODEL	NEO ROPER
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR JCM®	
MODEL	NEO SERVIPARKING
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR JCM®	
MODEL	P115
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR JCM®	
MODEL	TRIEME
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	320.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR JCM®	
MODEL	TWIN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR KEY®	
MODEL	900TXB-42R
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR KEY®	
MODEL	SUB 44R
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR KEY®	
MODEL	TXB 44R
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR KING GATES®	
MODEL	CLIPPER
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

K

Air₄ Remotes

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR KING GATES®

MODEL	STYLO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR LABEL®

MODEL	SPYCO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V

Image
not
available

FOR LEB®

MODEL	TCP
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR LEB®

MODEL	TCP
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR LEB®

MODEL	TMW
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR LEB®

MODEL	TMW
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR LEB®

MODEL	TQ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR LINEAR®

MODEL	LINEAR
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	310.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR LINEAR®

MODEL	MEGACODE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	318.000 AM
EASY SCAN	1.3.5
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR LINEAR®

MODEL	MULTICODE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

M

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR MARANTEC®	
MODEL	21R
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR MARANTEC®	
MODEL	D23
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR MARANTEC®	
MODEL	DIGITAL 21
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR MARANTEC®	
MODEL	DIGITAL 21
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR MARANTEC®	
MODEL	DIGITAL 30 868
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR MARANTEC®	
MODEL	DIGITAL 30 868
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

Image
not
available

FOR MARANTEC®	
MODEL	DIGITAL 31
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.600 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR MARANTEC®	
MODEL	DIGITAL 32 868
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR MERLIN 2.0®	
MODEL	E940M
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	434.540 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR MERLIN 2.0®	
MODEL	E943M
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	434.540 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

M

Air₄ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR MERLIN 2.0®	
MODEL	E945M
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	434.540 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR MERLIN/PROLIFT®	
MODEL	C940
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	434.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR MERLIN/PROLIFT®	
MODEL	C943
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	434.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR MERLIN/PROLIFT®	
MODEL	C945
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	434.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR MERLIN/PROLIFT®	
MODEL	M842
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	434.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR MERLIN/PROLIFT®	
MODEL	M844
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	434.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR MHOUSE®	
MODEL	GTX4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR MHOUSE®	
MODEL	M00V0
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR MHOUSE®	
MODEL	TX3
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR MHOUSE®	
MODEL	TX4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air₄ Remotes

M

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR MOTORSTAR®	
MODEL	CLIKSTAR 53
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR NICE®	
MODEL	BIO BTK 27120
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.120 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR NICE®	
MODEL	BIO BTK 30875
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR NICE®	
MODEL	BIO BTK 40685
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR NICE®	
MODEL	EASY S
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	306.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR NICE®	
MODEL	EASY-K 30875
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR NICE®	
MODEL	EASY-KM 27120
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.120 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR NICE®	
MODEL	EASY-KM 30875
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR NICE®	
MODEL	EASY-KM 40685
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR NICE®	
MODEL	EASYK M
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

N

Air₄ Remotes

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR NICE®	
MODEL	ERA ONE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR NICE®	
MODEL	ERA-FLOR
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR NICE®	
MODEL	FLO-R
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR NICE®	
MODEL	INTI
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR NICE®	
MODEL	ONE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR NICE®	
MODEL	SMILO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR NICE®	
MODEL	VERY-VR
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V

Image not available

FOR NORMSTAHL®	
MODEL	T12018
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR NORMSTAHL®	
MODEL	T12030
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR NORMSTAHL®	
MODEL	T40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air₄ Remotes

N

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR NORTON®	
MODEL	NEO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR NORTON®	
MODEL	TXE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V

Image
not
available

FOR NOVOFERM®	
MODEL	HS 43-1E
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR NOVOFERM®	
MODEL	M512
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR NOVOFERM®	
MODEL	MCBS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V

Image
not
available

FOR NOVOFERM®	
MODEL	MICRO-NOVOTRON 31
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR NOVOFERM®	
MODEL	MICRO-NOVOTRON 502
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR NOVOFERM®	
MODEL	MICRO-NOVOTRON 504
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V

Image
not
available

FOR NOVOFERM®	
MODEL	MICRO-NOVOTRON 51
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V

Image
not
available

FOR NOVOFERM®	
MODEL	MINI-NOVOTRON 30
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

N

Air⁴ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



Image
not
available

FOR NOVOFERM®	
MODEL	MINI-NOVOTRON 40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V

Image
not
available

FOR NOVOFERM®	
MODEL	MINI-NOVOTRON 50
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR NOVOFERM®	
MODEL	MINI-NOVOTRON 502
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR NOVOFERM®	
MODEL	MINI-NOVOTRON 504
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR NOVOFERM®	
MODEL	MNHS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR NOVOFERM®	
MODEL	MS41
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR NOVOFERM®	
MODEL	NOVOTRON
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR NOVOFERM®	
MODEL	NOVOTRON 202 MB
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR NOVOFERM®	
MODEL	S41
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR NOVOFERM®	
MODEL	T102497-40-5
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air₄ Remotes

N

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR NOVOTECNIA®	
MODEL	BITV
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.900 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR NOVOTECNIA®	
MODEL	BIX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR O&O®	
MODEL	ELIOT
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR O&O®	
MODEL	RAY
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR O&O®	
MODEL	T.COM R4-2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR O&O®	
MODEL	T.COM R8-2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR O&O®	
MODEL	TX
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR PECCININ®	
MODEL	TX MENBRANA
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.3.5
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR PORTAMATIC®	
MODEL	MPH
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR PORTAMATIC®	
MODEL	MPSA
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	289.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

P

Air₄ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR PORTAMATIC®	
MODEL	MPSN
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	289.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR PRASTEL®	
MODEL	BFOR
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR PRASTEL®	
MODEL	KMFT
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR PRASTEL®	
MODEL	KMFT
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	306.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR PRASTEL®	
MODEL	KMFTP
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR PRASTEL®	
MODEL	KMFTP
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	306.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR PRASTEL®	
MODEL	MPSTFE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR PRASTEL®	
MODEL	MPSTFE RE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR PRASTEL®	
MODEL	MPSTFE RJ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR PRASTEL®	
MODEL	MPSTLE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

P

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR PRASTEL®	
MODEL	MPSTLQ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR PRASTEL®	
MODEL	MPSTP2E
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR PRASTEL®	
MODEL	MTE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR PRASTEL®	
MODEL	TCE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR PRASTEL®	
MODEL	TRQ-P
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR PROEM®	
MODEL	ERC/ACD
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR PROEM®	
MODEL	ERC/C27
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.095 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR PROGET®	
MODEL	QTE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR PUJOL®	
MODEL	ET
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	290.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR PUJOL®	
MODEL	NEO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

P

Air₄ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR PUJOL®	
MODEL	P15
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	290.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR PUJOL®	
MODEL	PJ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR PUJOL®	
MODEL	TWIN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR PUJOL®	
MODEL	VARIO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR PUJOL®	
MODEL	VARIO MARS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR PUJOL®	
MODEL	VARIO OCEAN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR RIB®	
MODEL	LITHIO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR RIB®	
MODEL	MOON
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.925 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR RIB®	
MODEL	MOON
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR RIB®	
MODEL	SUN
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

R

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR RIB®	
MODEL	T91
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR RIB®	
MODEL	T91
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.925 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ROGER®	
MODEL	TX10
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR ROLLTORE®	
MODEL	KMFTP 30385
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.385 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ROLLTORE®	
MODEL	MPSTFE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR ROLLTORE®	
MODEL	R330
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	330.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR ROLLTORE®	
MODEL	R40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	330.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR ROLLTORE®	
MODEL	R40- 2990 NEW
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	29.990 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ROLLTORE®	
MODEL	R40-330 NEW
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	330.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR ROGER®	
MODEL	NEO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

R

Air₄ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR ROPER®	
MODEL	TRINARY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	290.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR SABUTOM®	
MODEL	BROOVER
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR SABUTOM®	
MODEL	BROSTAR
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR SEA®	
MODEL	AGTD
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.900 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR SEA®	
MODEL	EC 30900
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.900 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR SEA®	
MODEL	EC 40685
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR SEA®	
MODEL	EC 433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR SEAV®	
MODEL	BE HAPPY RS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR SERAI®	
MODEL	SER 310
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	310.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR SILVELOX®	
MODEL	MHZ 07 RC
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

S

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR SILVELOX®	
MODEL	QUARZ SAW
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR SIMBA®	
MODEL	CVG
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR SIMBA®	
MODEL	RC
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR SIMINOR®	
MODEL	CVM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.195 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR SIMINOR®	
MODEL	CVS
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.095 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR SIMINOR®	
MODEL	CVX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR SIMINOR®	
MODEL	CVXNL
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR SIMINOR®	
MODEL	EM47
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.095 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR SIMINOR®	
MODEL	MITTO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR SIMINOR®	
MODEL	S38
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

S

Air₄ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR SIMINOR®	
MODEL	SIM433
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR SOMFY®	
MODEL	ALARMA
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.420 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR SOMFY®	
MODEL	CVX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR SOMFY®	
MODEL	K-EASY
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.420 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR SOMFY®	
MODEL	K-EASY NEW
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.420 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR SOMFY®	
MODEL	K-EASY OLD
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.420 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR SOMFY®	
MODEL	KEY GO RTS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.420 AM
EASY SCAN	1.1.3
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR SOMFY®	
MODEL	KEYTIS RTS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.420 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR SOMFY®	
MODEL	KEYTIS RTS NS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.420 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR SOMFY®	
MODEL	MITTO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.420 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

S

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR SOMFY®	
MODEL	OLD
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR SOMFY®	
MODEL	RCS
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR SOMFY®	
MODEL	TELIS RTS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.420 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V



FOR SOMFY®	
MODEL	TS 433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR SOMMER®	
MODEL	4010
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 FM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR SOMMER®	
MODEL	4020
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 FM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR SOMMER®	
MODEL	4025 433
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	434.420 FM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR SOMMER®	
MODEL	4025 868
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 FM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR SOMMER®	
MODEL	4026
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.300 FM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V

Image
not
available

FOR SOMMER®	
MODEL	S435-40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

S

Air₄ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



Image
not
available

FOR SOMMER®	
MODEL	S435-B
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR SOMMER®	
MODEL	S501
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR SOMMER®	
MODEL	T102497-27-5
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.045 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image
not
available

FOR SOMMER®	
MODEL	T397-40-2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR STAGNOLI®	
MODEL	KALLISTO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR STAGNOLI®	
MODEL	VENUS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR STAGNOLI®	
MODEL	ZEUS
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR TAU®	
MODEL	250K-SLIMR
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR TAU®	
MODEL	250K-SLIMRP
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR TAU®	
MODEL	250T-4RP
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FRECUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

T

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR TEDSEN®	
MODEL	SKJ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR TEDSEN®	
MODEL	SKX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR TEDSEN®	
MODEL	SKX DL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.995 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR TEDSEN®	
MODEL	SKX HD
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.995 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR TEDSEN®	
MODEL	SKX HD
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.300 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR TEDSEN®	
MODEL	SKX LC
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.995 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR TEDSEN®	
MODEL	SKX MD
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.995 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR TEDSEN®	
MODEL	SKX SL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.995 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR TEDSEN®	
MODEL	SM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V

Image
not
available

FOR TELCOMA®	
MODEL	131500
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

T

Air₄ Remotes

■ **F** RKE10007 · **V** RKE15007 · **Q** RKE20007

■ **F** RKE10008 · **V** RKE15008 · **Q** RKE20008

■ **F** RKE10009 · **V** RKE15009 · **Q** RKE20009



FOR TELCOMA®	
MODEL	EDGE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR TELCOMA®	
MODEL	FM400
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 FM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR TELCOMA®	
MODEL	FM400E
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 FM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR TELCOMA®	
MODEL	FOX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR TELCOMA®	
MODEL	FOX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR TELCOMA®	
MODEL	RCK
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	Q



FOR TELCOMA®	
MODEL	RCKT
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	Q



FOR TELCOMA®	
MODEL	RCKTM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	Q



FOR TELCOMA®	
MODEL	RCS
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	306.000 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V



FOR TELCOMA®	
MODEL	TANGO
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

Air⁴ Remotes

V

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR V2®	
MODEL	HANDY
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR V2®	
MODEL	PHOENIX
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR V2®	
MODEL	PHOX 433
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR V2®	
MODEL	TCQ-30
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR V2®	
MODEL	TNQ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR V2®	
MODEL	TPQ-AF
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR V2®	
MODEL	TPR-43KF
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	F / V



FOR V2®	
MODEL	TRC
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR V2®	
MODEL	TSC
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR V2®	
MODEL	TXC
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE

ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

V

Air⁴ Remotes

■ F RKE10007 · V RKE15007 · Q RKE20007

■ F RKE10008 · V RKE15008 · Q RKE20008

■ F RKE10009 · V RKE15009 · Q RKE20009



FOR VDS®	
MODEL	ECO-R
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V



FOR VDS®	
MODEL	TRQ P
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.920 AM
EASY SCAN	1.0.1
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V

MODEL · MODELLO · MODÈLE · MODELL · MODELO · MODELO · MODEL

ROLLING TYPE · CODICE ROLLING · CODE VARIABLE · ROLLING CODE-TYP · CÓDIGO EVOLUTIVO · CÓDIGO ROLLING · ROLLENDE CODE

FREQUENCY · FREQUENZA · FRÉQUENCE · FREQUENZ · FRECUENCIA · FREQUÊNCIA · FREQUENTIE



ON RECEIVER PROCEDURE · PROCEDURA IN RICEVENTE · PROCÉDURE SUR LE RÉCEPTEUR · VERFAHREN AM EMPFÄNGER · PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR · PROCEDIMIENTO NO RECEPTOR · PROCEDURE IN DE ONTVANGER

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.



Residential remotes Procedures
Procedure Radiocomandi
Funkfernbedienungen Vorgehenweise
Procédures télécommandes
Procedimientos dos radiocomandos
Procedimentos rádio controlos
Procedure Afstandsbedieningen

Copy Fixed Code Remotes with **Air4 F**

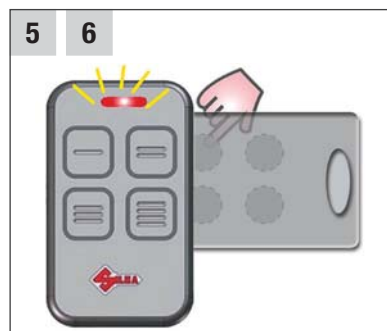

Copy fixed code remotes with **Air4 F**

- 1 Press and hold down **button 1** on the Air4.
- 2 At the same time press **button 4 four times**.
- 3 Release both buttons of Air4.
- 4 Air4 remote control led will flash briefly about every 2 seconds.
- 5 Place the remote control to be cloned back to back with the Air4.
- 6 Press and hold down the button to be copied from the original remote control.
- 7 Wait for the Air4 led to start **flashing rapidly** which confirms that the code has been acquired. Release the original remote control's button.
- 8 While the led is flashing, press the Air4 button to which the code must be transferred and hold down until the led goes out.

Copia radiocomando a codice fisso con **Air4 F**

- 1 Premere e mantenere premuto il **tasto 1** del radiocomando Air4.
- 2 Contemporaneamente premere **4 volte il tasto 4**.
- 3 Rilasciare entrambi i tasti del radiocomando Air4.
- 4 Air4 emetterà un breve lampeggio ogni 2 secondi circa.
- 5 Posizionare il radiocomando da clonare schiena a schiena con Air4.
- 6 Premere e mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale.
- 7 Attendere che il led di Air4 cambi lampeggio (**lampeggio più veloce**) a conferma del corretto apprendimento del codice. Rilasciare il tasto del radiocomando originale.
- 8 Mentre il led lampeggia, premere il tasto di Air4 sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il led non si spegne.



Kopieranleitung Funkfernbedienung fixer Code mit **Air4 F**

- 1 Drücken und halten Sie **Taste 1** an der Air4.
- 2 Gleichzeitig drücken Sie **Taste 4 viermal**.
- 3 Beide Tasten der Air4 los lassen.
- 4 Air4 Funkfernbedienungsstatus LED blinkt nun langsam (alle 2 Sekunden).
- 5 Die Originalfunkfernbedienung nun Rücken an Rücken zur Air4 halten.
- 6 Nun die zu kopierende Taste an der Originalfunkfernbedienung drücken.
- 7 Warten, bis die LED an der Air4 **schnell blinkt**. Damit wird bestätigt, dass der Originalcode gelesen wurde. Die Taste an der Originalfunkfernbedienung nun los lassen.
- 8 Während die LED blinkt, jene Taste an der Air4 drücken, welche programmiert werden soll. Die Taste solange drücken, bis die LED erlischt.

Copier des télécommandes à code fixe avec **Air4 F**

- 1 Maintenez le **bouton 1** du Air4 appuyé.
- 2 Appuyez en même temps **quatre fois sur le bouton 4**.
- 3 Relâchez les deux boutons du Air4.
- 4 La led de la télécommande Air4 clignotera brièvement toutes les 2 secondes environ.
- 5 Placez la télécommande à reproduire dos à dos avec le Air4.
- 6 Maintenez appuyé le bouton de la télécommande originale à copier.
- 7 Attendez que la led du Air4 commence à **clignoter rapidement**, ce qui confirme que le code a bien été acquis. Relâchez le bouton de la télécommande originale.
- 8 Pendant que la led clignote, appuyez sur le bouton du Air4 sur lequel le code doit être transféré et maintenez appuyé jusqu'à ce que la led s'éteigne.

Copy Fixed Code Remotes with **Air4 F**

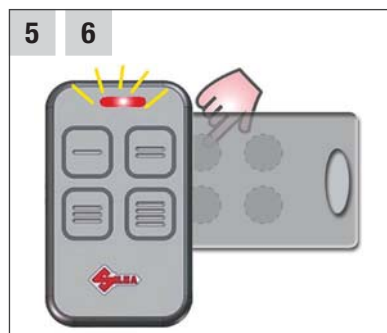

Duplicar mandos de código fijo con Air4 F

- 1 Pulsar y mantener apretado el **botón 1** del Air4.
- 2 Al mismo tiempo, apretar el **botón 4** cuatro veces.
- 3 Soltar ambos botones del mando Air4.
- 4 El led del mando Air4 parpadeará brevemente cada 2 segundos.
- 5 Colocar el mando que se quiere clonar dorso a dorso con el Air4.
- 6 Pulsar y mantener apretado el botón que se quiere duplicar del mando original.
- 7 Esperar que el led Air4 empiece a **parpadear rápidamente**, lo cual indica que se ha adquirido el código. Soltar el botón en el mando original.
- 8 Mientras el led parpadea, apretar el botón del Air4 al cual se tiene que transferir el código. Mantener apretado hasta que el led se apague.


Cópia rádio controlo de código fixo com Air4 F

- 1 Premir e manter premida a **tecla 1** do rádio controlo Air4.
- 2 Simultaneamente premir **4 vezes a tecla 4**.
- 3 Soltar ambas as teclas do rádio controlo Air4.
- 4 Air4 vai acender com intermitência breve em cada 2 segundos.
- 5 Posicionar o rádio controlo a clonar com a parte traseira contra a parte traseira de Air4.
- 6 Premir e manter premida a tecla a copiar do rádio controlo original.
- 7 Aguardar que o led do Air4 mude intermitência (**luz intermitente mais rápida**) para confirmar que o código foi adquirido correctamente. Soltar a tecla do rádio controlo original.
- 8 Enquanto o led piscar, premir a tecla do Air4 em que se deseja inserir o código que se acaba de adquirir e mantê-la premida até o led se apagar.

Kopieer vaste codes van de afstandsbediening met Air4 F

- 1 Houd **knop 1** van de Air4 ingedrukt.
- 2 Druk tegelijkertijd 4 keer op **knop 4**.
- 3 Laat beide knoppen van de Air4 los.
- 4 Het lampje van de Air4 afstandsbediening zal elke 2 seconden kort knipperen.
- 5 Plaats de te kopiëren afstandsbediening met de rug tegen de Air4.
- 6 Houd de te kopiëren knop van de originele afstandsbediening ingedrukt.
- 7 Wacht tot het lampje van de Air4 **snel begint te knipperen**. Dit betekent dat de code goedgekeurd is. Laat de knop van de originele afstandsbediening los.
- 8 Terwijl het lampje knippert, houd de Air4 knop waarnaar de code overgeplaatst moet worden ingedrukt tot het lampje uitgaat.

Copy Fixed Code Remotes with **Air4 V**

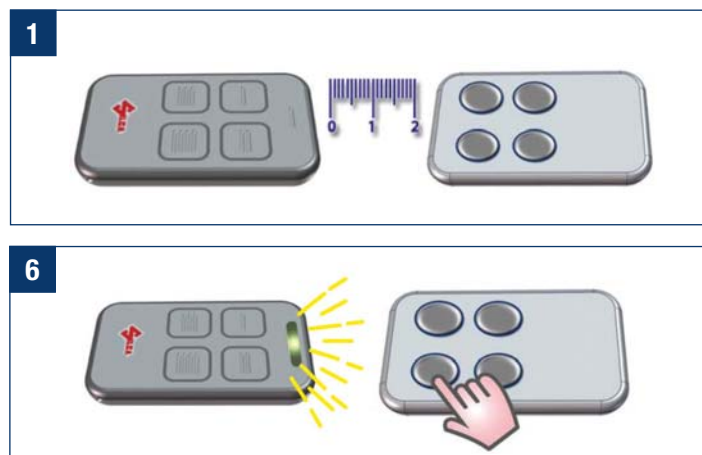

Copy **fixed code** remotes with **Air4 V**

- 1 Place the remote control to be cloned in front of the Air4, at a distance of about 2 centimetres.
- 2 Press and hold down **button 1** on the Air4 remote control.
- 3 At the same time press **button 4** four times.
- 4 Release both buttons of Air4 remote control.
- 5 Air4 remote control led will flash briefly about every 2 seconds.
- 6 Press and hold down the button to be copied from the original remote control and wait for the Air4 led to start **flashing rapidly**, which confirms that the code has been acquired. Release the original remote control's button.
- 7 While the led is flashing, press the Air4 button to which the code must be transferred and hold down until the led goes out.

Copia radiocomando a **codice fisso** con **Air4 V**

- 1 Posizionare il radiocomando da clonare di fronte a Air4 a circa 2 centimetri di distanza.
- 2 Premere e mantenere premuto il **tasto 1** del radiocomando Air4.
- 3 Contemporaneamente premere 4 volte il **tasto 4**.
- 4 Rilasciare entrambi i tasti del radiocomando.
- 5 Air4 emetterà un breve lampeggio ogni 2 secondi circa.
- 6 Premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando originale e attendere che il led di Air4 cambi lampeggio (**lampeggio più veloce**), a conferma del corretto apprendimento del codice. Rilasciare il tasto del radiocomando originale.
- 7 Mentre il led lampeggia, premere il tasto di Air4 sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino allo spegnimento.



Kopieranleitung Funkfernbedienung **fixer Code** mit **Air4 V**

- 1 Platzieren sie die zu kopierende Funkfernbedienung ca. 2 Zentimeter vor der Air4.
- 2 Drücken und halten Sie **Taste 1** an der Air4.
- 3 Gleichzeitig drücken Sie **Taste 4** viermal.
- 4 Beide Tasten der Air4 los lassen.
- 5 Air4 Funkfernbedienungsstatus LED blinkt nun langsam (alle 2 Sekunden).
- 6 Nun die zu kopierende Taste an der Originalfunkfernbedienung drücken. Warten, bis die LED an der Air4 **schnell blinkt**. Damit wird bestätigt, dass der Originalcode gelesen wurde. Die Taste an der Originalfunkfernbedienung nun los lassen.
- 7 Während die LED blinkt, jene Taste an der Air4 drücken, welche programmiert werden soll. Die Taste so lange drücken, bis die LED erlischt.

Copier des télécommandes à **code fixe** avec **Air4 V**

- 1 Placez la télécommande à reproduire face au Air4 à une distance d'environ 2 centimètres.
- 2 Maintenez le **bouton 1** de la télécommande Air4 appuyé.
- 3 Appuyez en même temps quatre fois sur le **bouton 4**.
- 4 Relâchez les deux boutons du Air4.
- 5 La led de la télécommande Air4 clignotera brièvement toutes les 2 secondes environ.
- 6 Maintenez le bouton de la télécommande originale à copier appuyé et attendez que la led du Air4 commence à **clignoter rapidement**, ce qui confirme que le code a bien été acquis. Relâchez le bouton de la télécommande.
- 7 Pendant que la led clignote, appuyez sur le bouton du Air4 sur lequel le code doit être transféré et maintenez appuyé jusqu'à ce que la led s'éteigne.

Copy Fixed Code Remotes with **Air4 V**

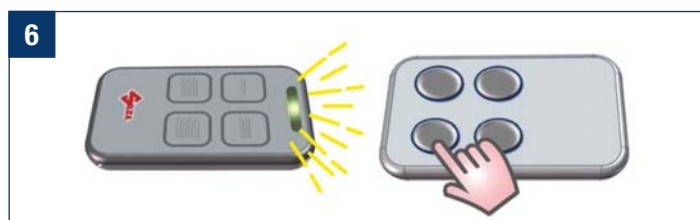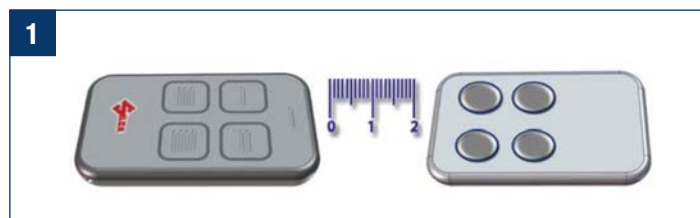

Duplicar mandos de **código fijo con Air4 V**

- 1 Colocar el mando que se quiere clonar delante del Air4 a una distancia de unos 2 centímetros.
- 2 Pulsar y mantener apretado el **botón 1** del mando Air4.
- 3 Al mismo tiempo, apretar el **botón 4** cuatro veces.
- 4 Soltar ambos botones del mando Air4.
- 5 El led del mando Air4 parpadeará brevemente cada 2 segundos aproximadamente.
- 6 Pulsar y mantener apretado el botón que se quiere duplicar del mando original y esperar a que el led Air4 empiece a **parpadear rápidamente**, lo cual confirma que se ha adquirido el código. Soltar botón del mando original.
- 7 Mientras el led parpadea, apretar el botón del Air4 al cual se tiene que transferir el código. Mantener apretado hasta que el led se apague.



Cópia rádio controlo de **código fixo com Air4 V**

- 1 Posicionar o rádio controlo a clonar perante o Air4 a uma distância de aprox. 2 cm.
- 2 Premir e manter premida a **tecla 1** do rádio controlo Air4.
- 3 Simultaneamente premir 4 vezes a **tecla 4**.
- 4 Soltar ambas as teclas do rádio controlo.
- 5 Air4 vai acender com intermitência breve em cada 2 segundos.
- 6 Premir e manter premida a tecla do rádio controlo original e aguardar que o led do Air4 mude intermitência (**luz intermitente mais rápida**), para confirmar que o código foi aqusitado correctamente. Soltar a tecla do rádio controlo original.
- 7 Enquanto o led piscar, premir a tecla do Air4 em que se deseja inserir o código que se acaba de aqusitar e mantê-la premida até o led se apagar.

Kopieer **vaste codes** van de afstandsbediening met **Air4 V**

- 1 Plaats de te kopiëren afstandsbediening voor de Air4 op een afstands van 2cm.
- 2 Houd **knop 1** van de Air4 ingedrukt.
- 3 Druk tegelijkertijd 4 keer op **knop 4**.
- 4 Laat beide knoppen van de Air4 los.
- 5 Het lampje van de Air4 afstandsbediening zal elke 2 seconden kort knipperen.
- 6 Houd de te kopiëren knop van de originele afstandsbediening ingedrukt en wacht tot het lampje van de Air4 **snel begint te knipperen**. Dit betekent dat de code goedgekeurd is. laat de knop van de originele afstandsbediening los.
- 7 Terwijl het lampje knippert, houd de Air4 knop waarnaar de code overgeplaatst moet worden ingedrukt tot het lampje uitgaat.

Copy Fixed Code Remotes with **Air4 Q**

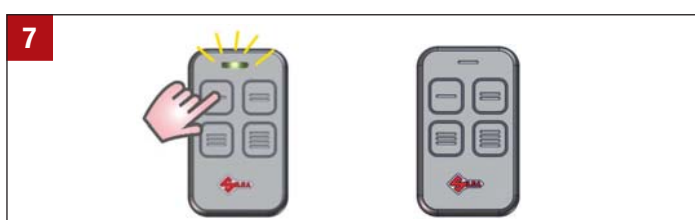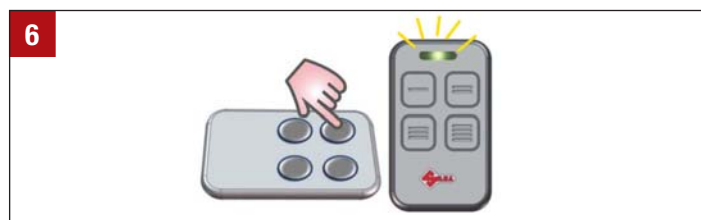

Copy **fixed code** remotes with **Air4 Q**

- 1 Place the remote control to be cloned perpendicularly, in the lower left side of the Air4.
- 2 Press **button 1** on the Air4 remote control.
- 3 At the same time press **button 4** four times.
- 4 Release both buttons.
- 5 Air4 remote control led will start flashing briefly about every 2 seconds.
- 6 Press and hold down the button to be copied from the original remote control and wait for the Air4 led to start **flashing rapidly**, which confirms acquisition of the code. Release the button.
- 7 Press the Air4 remote control button to be memorized. Wait for the led to go out.

The procedure continues on page 88

Copia radiocomando a **codice fisso** con **Air4 Q**

- 1 Posizionare il radiocomando da clonare perpendicolarmente al radiocomando Air4.
- 2 Premere il **tasto 1** del radiocomando Air4.
- 3 Contemporaneamente premere 4 volte il **tasto 4**.
- 4 Rilasciare entrambi i tasti del radiocomando.
- 5 Air4 emetterà un breve lampeggio ogni 2 secondi circa.
- 6 Premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando originale e attendere che il led di Air4 cambi lampeggio (**lampeggio più veloce**) a conferma del corretto apprendimento del codice. Rilasciare il tasto.
- 7 Premere il tasto da memorizzare del radiocomando Air4 e attendere che il led si spenga.

La procedura prosegue a pagina 88

Kopieranleitung Funkfernbedienung **fixer Code** mit **Air4 Q**

- 1 Stellen Sie die zu kopierende Funkfernbedienung senkrecht zur Funkfernbedienung Air4.
- 2 Drücken und halten Sie **Taste 1** an der Air4.
- 3 Gleichzeitig drücken Sie **Taste 4** viermal.
- 4 Beide Tasten der Air4 los lassen.
- 5 Air4 Funkfernbedienungsstatus LED blinkt nun langsam (alle 2 Sekunden).
- 6 Nun die zu kopierende Taste an der Originalfunkfernbedienung drücken. Warten, bis die LED an der Air4 **schnell blinkt**. Damit wird bestätigt, dass der Originalcode gelesen wurde. Die Taste an der Originalfunkfernbedienung nun los lassen.
- 7 Drücken Sie die Taste der Funkfernbedienung Air4, wo Sie den Code speichern wollen und warten Sie bis die LED ausschaltet.



Der Vorgang geht weiter auf Seite 88

Copier des télécommandes à **code fixe** avec **Air4 Q**

- 1 Placez la télécommande à reproduire perpendiculairement, dans le coin inférieur gauche de la télécommande Air4.
- 2 Appuyez sur le **bouton 1** de la télécommande Air4.
- 3 Appuyez en même temps quatre fois sur le **bouton 4**.
- 4 Relâchez les deux boutons.
- 5 La led de la télécommande Air4 commencera à clignoter brièvement toutes les 2 secondes environ.
- 6 Maintenez appuyé le bouton à copier de la télécommande originale et attendez que la led du Air4 commence à **clignoter rapidement**, ce qui confirme l'acquisition du code. Relâchez le bouton.
- 7 Appuyez sur le bouton à mémoriser de la télécommande Air4. Attendez que la led s'éteigne.

La procédure continue à la page 88

Copy Fixed Code Remotes with **Air4 Q**

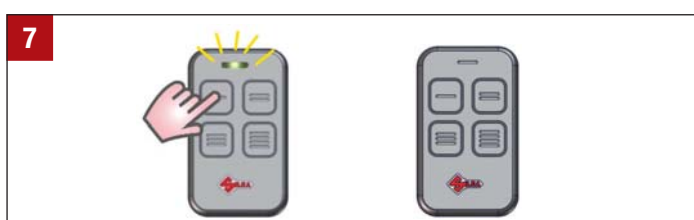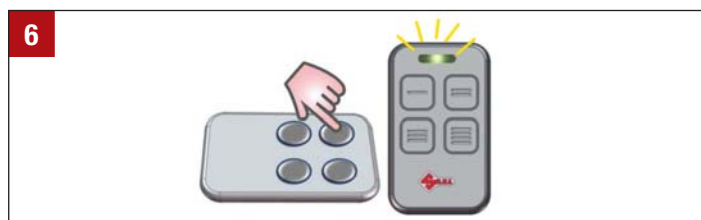

Duplicar mandos de **código fijo con Air4 Q**

- 1 Colocar el mando que se quiere clonar perpendicularmente en la parte de abajo a la izquierda del mando Air4.
- 2 Pulsar **botón 1** en mando Air4.
- 3 Al mismo tiempo, pulsar **botón 4** cuatro veces.
- 4 Soltar ambos botones.
- 5 El led del mando Air4 empezará a parpadear brevemente cada 2 segundos, aproximadamente.
- 6 Pulsar y apretar continuamente el botón que se quiere duplicar del mando original y esperar a que el led Air4 empiece a **parpadear rápidamente**, lo cual confirma la adquisición del código. Soltar botón.
- 7 Pulsar el botón del mando Air4 que se quiere memorizar. Esperar hasta que se apague el led.

El procedimiento sigue en la página 89

Cópia rádio controlo de **código fixo com Air4 Q**

- 1 Posicionar o rádio controlo a clonar perpendicularmente ao rádio controlo Air4.
- 2 Premir a **tecla 1** do rádio controlo Air4.
- 3 Simultaneamente premir 4 vezes a **tecla 4**.
- 4 Soltar ambas as teclas do rádio controlo.
- 5 Air4 vai acender de modo intermitente breve em cada 2 segundos.
- 6 Premir e manter premida a tecla do rádio controlo original e aguardar que o led do Air4 mude intermitência (**luz intermitente mais rápida**), para confirmar que o código foi adquirido correctamente. Soltar a tecla.
- 7 Premir a tecla a memorizar do rádio controlo Air4 e aguardar que o led se apague.

O procedimento continua na página 89

Kopieer **vaste codes** van de afstandsbediening met **Air4 Q**

- 1 Plaats de te kopiëren afstandsbediening loodrecht aan de linkerkant van de Air4.
- 2 Druk op **knop 1** van de Air4 afstandsbediening.
- 3 Druk tegelijkertijd 4 keer op **knop 4**.
- 4 Laat beide knoppen los.
- 5 Het lampje van de Air4 afstandsbediening zal elke 2 seconden kort knipperen.
- 6 Houd de te kopiëren knop van de originele afstandsbediening ingedrukt en wacht tot het lampje van de Air4 **snel begint te knipperen**. Dit betekent dat de code goedgekeurd is. Laat de knop los.
- 7 Druk op de Air4 knop die u wil opslaan. Wacht tot het lampje uitgaat.

De procedure gaat verder op pagina 89

Copy Fixed Code Remotes with **Air4 Q**



Copy **fixed code** remotes with **Air4 Q**

After having selected the antenna tuning function in Easy Scan:

- 8** Open the remote control shell.
- 9** Bring the quartz remote control to the Easy Scan reading area. Press and hold a button on the remote control. With a ceramic screwdriver slowly turn the antenna's adjusting screw to obtain the maximum amplitude of intensity indicated on the Easy Scan display.
- 10** Once you reach the maximum value, move the remote control slightly away from the Easy Scan device and repeat the process until you reach the maximum amplitude of intensity indicated on the Easy Scan display.
- 11** Close the remote control shell.

Copia radiocomando a **codice fisso** con **Air4 Q**

Dopo aver selezionato la funzione di tuning antenna del menu di Easy Scan:

- 8** Aprire il guscio del radiocomando Air4.
- 9** Avvicinare il radiocomando quarzato alla zona di lettura, premere e mantenere premuto un tasto. Con un cacciavite ceramico ruotare lentamente la vite che regola l'antenna per avere l'ampiezza massima dell'indicatore di intensità sul display.
- 10** Una volta raggiunto il valore massimo, allontanare leggermente il radiocomando e ripetere l'operazione fino a raggiungere il massimo visualizzabile sul display.
- 11** Chiudere il guscio del radiocomando.

Kopieranleitung Funkfernbedienung **fixer Code** mit **Air4 Q**

Nach der Auswahl der Funktion Antennentuning im Menu des Easy Scan:

- 8** Öffnen Sie das Gehäuse der Funkfernbedienung Air4.
- 9** Nähern Sie die Quarz-Funkfernbedienung dem Auslesebereich, drücken Sie eine Taste und halten Sie sie gedrückt. Drehen Sie langsam mit einem Keramikschraubenzieher die Schraube der Antenneneinstellung bis auf dem Display die höchste Signalstärke angezeigt wird.
- 10** Nach Einstellung des Höchstwertes, entfernen Sie leicht die Funkfernbedienung und wiederholen Sie den Vorgang bis der höchste am Display anzeigbare Wert erreicht wird.
- 11** Schließen Sie das Gehäuse der Funkfernbedienung.

Copier des télécommandes à **code fixe** avec **Air4 Q**

Après avoir sélectionné la fonction réglage d'antenne dans Easy Scan:

- 8** Ouvrez la coque de la télécommande.
- 9** Approchez la télécommande à quartz de la zone de lecture Easy Scan. Maintenez un bouton de la télécommande appuyé. Avec un tournevis en céramique, tournez doucement la vis de réglage de l'antenne pour obtenir l'amplitude d'intensité maximum indiquée sur l'affichage Easy Scan.
- 10** Une fois la valeur maximum obtenue, éloignez doucement la télécommande du dispositif Easy Scan et répétez le processus jusqu'à ce que vous obteniez l'amplitude d'intensité maximum indiquée sur l'affichage Easy Scan.
- 11** Refermez la coque de la télécommande.

Copy Fixed Code Remotes with **Air4 Q**



Duplicar mandos de código fijo con Air4 Q

Después de seleccionar la función sintonizar antena en Easy Scan:

- 8** Abrir la carcasa del mando.
- 9** Acercar el mando de cuarzo a la zona de Easy Scan. Pulsar y mantener apretado un botón en el mando. Con un destornillador de cerámica, girar el tornillo de ajuste de la antena lentamente hasta obtener la amplitud máxima de intensidad indicada en la pantalla Easy Scan.
- 10** Después de alcanzar el valor máximo, alejar el mando ligeramente del dispositivo Easy Scan fácil y repetir el proceso hasta obtener la amplitud máxima de intensidad indicada en la pantalla Easy Scan.
- 11** Cerrar las carcasas del mando.

Cópia rádio controlo de código fixo com Air4 Q

Depois de seleccionada a função de tuning antena do menu de Easy Scan:


- 8** Abrir o invólucro do rádio controlo.
- 9** Aproximar o rádio controlo quartzado da zona de leitura, premir e manter premida uma tecla. Com uma chave de fendas cerâmica rodar lentamente o parafuso que regula a antena para ter a amplidão máxima do indicador de intensidade no visor.
- 10** Uma vez alcançado o valor máximo, afastar um pouco o rádio controlo e repetir a operação até alcançar o máximo que pode ser visualizado no visor.
- 11** Fechar o invólucro do rádio controlo.

Kopieer vaste codes van de afstandsbediening met Air4 Q

Nadat de functie antenne tuning in Easy Scan geselecteerd is:

- 8** Open de afstandsbediening.
- 9** Breng de quartz afstandsbediening naar het Easy Scan leesvak. Houd een knop op de afstandsbediening ingedrukt. Draai de schroef van de antenne voorzichtig los met een keramische schroevendraaierset om het maximale intensiteitsbereik te verkrijgen die aangegeven is op de Easy Scan.
- 10** Wanneer de maximale waarde bereikt is, haal de afstandsbediening weg van de Easy Scan en herhaal dezelfde procedure tot het maximale intensiteitsbereik op de display van de Easy Scan aangegeven wordt.
- 11** Sluit de afstandsbediening.

Copy Rolling Code Normal with **Air4 F**

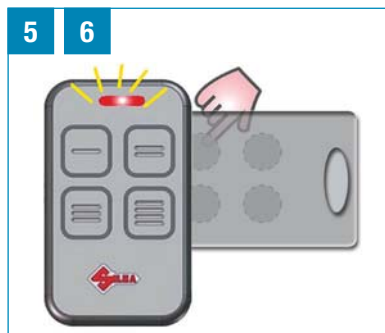

Copy **Rolling Code normal** remotes with **Air4 F**

- 1 Press and hold down **button 1** on the Air4.
- 2 At the same time press **button 4** four times.
- 3 Release both buttons of Air4.
- 4 Air4 remote control led will flash briefly about every 2 seconds.
- 5 Place the remote control to be cloned back to back with the Air4.
- 6 Press and hold down the button to be copied from the original remote control.
- 7 Wait for the Air4 led to start **flashing rapidly**, which confirms that the code has been acquired. Release the original remote control's button.
- 8 While the led is flashing, press the Air4 button to which the code must be transferred and hold down until the led goes out.

Note: a procedure is required on the receiver (A.L.S./Original procedure)

Copia radiocomando **Rolling Code normal** con **Air4 F**

- 1 Premere e mantenere premuto il **tasto 1** del radiocomando Air4.
- 2 Contemporaneamente premere 4 volte il **tasto 4**.
- 3 Rilasciare entrambi i tasti del radiocomando Air4.
- 4 Air4 emetterà un breve lampeggio ogni 2 secondi circa.
- 5 Posizionare il radiocomando da clonare schiena a schiena.
- 6 Premere e mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale.
- 7 Attendere che il led di Air4 cambi lampeggio (**lampeggio più veloce**) a conferma del corretto apprendimento del codice. Rilasciare il tasto del radiocomando originale.
- 8 Mentre il led lampeggia, premere il tasto di Air4 sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il led non si spegne.

Nota: è necessaria la procedura sulla ricevente (A.L.S. o Originale)

Kopieranleitung Funkfernbedienung **Rollender Code normal mit Air4 F**

- 1 Drücken und halten Sie **Taste 1** an der Air4.
- 2 Gleichzeitig drücken Sie **Taste 4** viermal.
- 3 Beide tasten der Air4 los lassen.
- 4 Air4 Funkfernbedienungsstatus LED blinkt nun langsam (alle 2 Sekunden).
- 5 Die Originalfunkfernbedienung nun Rücken an Rücken zur Air4 halten.
- 6 Nun die zu kopierende Taste an der Originalfunkfernbedienung drücken.
- 7 Warten, bis die LED an der Air4 **schnell blinkt**. Damit wird bestätigt, dass der Originalcode gelesen wurde. Die Taste an der Originalfunkfernbedienung los lassen.
- 8 Während die LED blinkt, jene Taste an der Air4 drücken, welche programmiert werden soll. Die Taste solange drücken, bis die LED erlischt.


Bemerkung: muss am Empfänger angelernt werden (A.L.S./Vorgehensweise Original)

Copier des télécommandes normales à **code variable avec Air4 F**

- 1 Maintenez le **bouton 1** du Air4 appuyé.
- 2 Appuyez en même temps quatre fois sur le **bouton 4**.
- 3 Relâchez les deux boutons du Air4.
- 4 La led de la télécommande Air4 clignotera brièvement toutes les 2 secondes environ.
- 5 Placez la télécommande à reproduire dos à dos avec le Air4.
- 6 Maintenez le bouton à copier appuyé sur la télécommande originale.
- 7 Attendez que la led du Air4 commence à **clignoter rapidement**, ce qui confirme que le code a bien été acquis. Relâchez le bouton de la télécommande originale.
- 8 Pendant que la led clignote, appuyez sur le bouton du Air4 sur lequel le code doit être transféré et maintenez appuyé jusqu'à ce que la led s'éteigne.

Note: une procédure est requise sur le récepteur (A.L.S./procédure originale)

Copy Rolling Code Normal with **Air4 F**

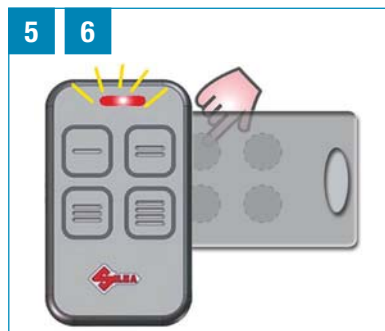

Copiar mandos **Rolling Code Normales con Air4 F**

- 1 Pulsar y mantener apretado el **botón 1** en el Air4.
- 2 Al mismo tiempo, apretar el **botón 4** cuatro veces.
- 3 Soltar ambos botones del Air4.
- 4 El led del mando Air4 parpadeará brevemente cada 2 segundos aproximadamente.
- 5 Colocar el mando que se quiere clonar dorso a dorso con el Air4.
- 6 Pulsar y mantener apretado el botón dónde se quiere duplicar del mando original.
- 7 Esperar que el led del mando Air4 empiece a **parpadear rápidamente**, lo cual indica que se ha adquirido el código. Soltar botón en mando original.
- 8 Mientras el led parpadea, apretar el botón del Air4 dónde tiene que transferir el código. Mantener apretado hasta que el led se apague.

Aviso: se requiere un procedimiento en el receptor (A.L.S. o Original)

Rádio controlo **Rolling Code Normal com Air4 F**

- 1 Premir e manter premida a tecla 1 do rádio controlo Air4.
- 2 Simultaneamente premir 4 vezes a **tecla 4**.
- 3 Soltar ambas as teclas do rádio controlo Air4.
- 4 Air4 vai acender com intermitência breve em cada 2 segundos.
- 5 Posicionar o rádio controlo a clonar com a parte traseira contra a parte traseira de Air4.
- 6 Premir e manter premida a tecla a copiar do rádio controlo original.
- 7 Aguardar que o led do Air4 mude intermitência (**luz intermitente mais rápida**) para confirmar que o código foi aqisitado correctamente. Soltar a tecla do rádio controlo original.
- 8 Enquanto o led piscar, premir a tecla do Air4 em que se deseja inserir o código que se acaba de aqisitar e mantê-la premida até o led se apagar.



Atenção: é necessário o procedimento na receptora (A.L.S. ou Original)

Afstandsbedieningen met **wisselende codes kopiëren met Air4 F**

- 1 Houd **knop 1** van de Air4 ingedrukt.
- 2 Druk tegelijkertijd 4 keer op **knop 4**.
- 3 Laat beide knoppen van de Air4 los.
- 4 Het lampje van de Air4 afstandsbediening zal elke 2 seconden kort knipperen.
- 5 Plaats de te kopiëren afstandsbediening met de rug tegen de Air4.
- 6 Houd de te kopiëren knop van de originele afstandsbediening ingedrukt.
- 7 Wacht tot het lampje van de Air4 **snel begint te knipperen**. Dit betekent dat de code goedgekeurd is. Laat de knop van de originele afstandsbediening los.
- 8 Terwijl het lampje knippert, houd de Air4 knop waarnaar de code overgeplaatst moet worden ingedrukt tot het lampje uitgaat.

Opmerking: de ontvanger vereist een procedure (A.L.S./Originele procedure)

Copy Rolling Code Normal with **Air4 V**

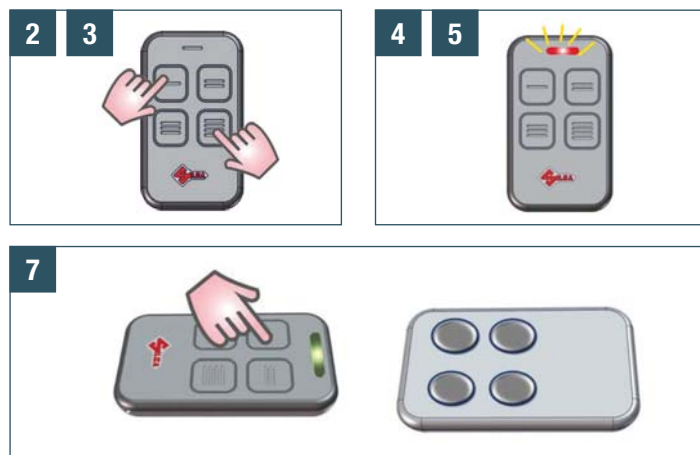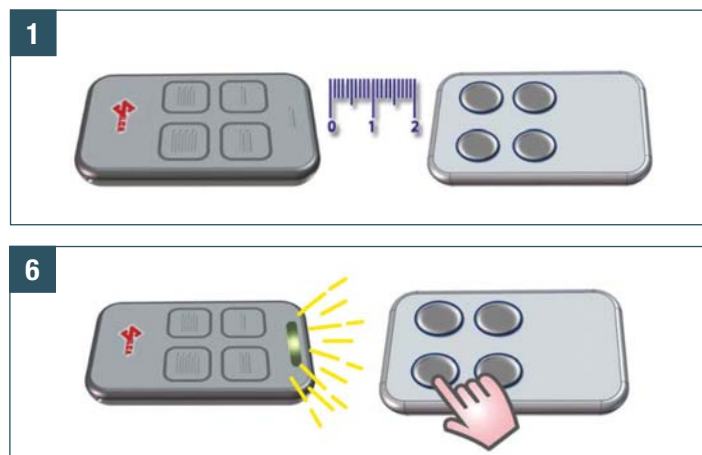

Copy **Rolling Code normal** remotes with **Rolling Air4 V**

- 1 Place the remote control to be cloned in front of the Air4, at a distance of about 2 centimetres.
- 2 Press and hold down **button 1** on the Air4 remote control.
- 3 At the same time press **button 4** four times.
- 4 Release both buttons of Air4 remote control.
- 5 Air4 remote control led will **flash briefly** about every 2 seconds.
- 6 Press and hold down the button to be copied from the original remote control and wait for the Air4 led to start **flashing rapidly**, which confirms that the code has been acquired. Release the original remote control's button.
- 7 While the led is flashing, press the Air4 button to which the code must be transferred and hold down until the led goes out.

Note: a procedure is required on the receiver (A.L.S./Original procedure)

Copia radiocomando **Rolling Code normal** con **Air4 V**

- 1 Posizionare il radiocomando da clonare di fronte a Air4 a circa 2 centimetri di distanza.
- 2 Premere e mantenere premuto il **tasto 1** del radiocomando Air4.
- 3 Contemporaneamente premere 4 volte il **tasto 4**.
- 4 Rilasciare entrambi i tasti del radiocomando.
- 5 Air4 emetterà un breve lampeggio ogni 2 secondi circa.
- 6 Premere e mantere premuto il tasto del radiocomando originale e attendere che il led di Air4 cambi lampeggio (**lampeggio più veloce**), a conferma del corretto apprendimento del codice. Rilasciare il tasto del radiocomando originale.
- 7 Mentre il led lampeggia, premere il tasto di Air4 sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino allo spegnimento.

Nota: è necessaria la procedura sulla ricevente (A.L.S. o Originale)

Kopieranleitung Funkfernbedienung **Rollender Code normal** mit **Air4 V**

- 1 Platzieren sie die zu kopierende Funkfernbedienung ca. 2 Zentimeter vor der Air4.
- 2 Drücken und halten Sie **Taste 1** an der Air4.
- 3 Gleichzeitig drücken Sie **Taste 4** viermal.
- 4 Beide Tasten der Air4 los lassen.
- 5 Air4 Funkfernbedienungsstatus LED blinkt nun langsam (alle 2 Sekunden).
- 6 Nun die zu kopierende Taste an der Originalfunkfernbedienung drücken. Warten, bis die Statusled an der Air4 **schnell blinkt**. Damit wird bestätigt, dass der Originalcode gelesen wurde. Die Taste an der original Funkfernbedienung nun los lassen.
- 7 Während die Statusled blinkt, jene Taste an der Air4 drücken, welche programmiert werden soll. Die Taste solange drücken, bis die LED erlischt.




Bemerkung: muss am Empfänger angelernet werden (A.L.S./Vorgehensweise Original)

Copier des télécommandes normales à **code variable** avec **Air4 V**

- 1 Placez la télécommande à reproduire face au Air4 à une distance d'environ 2 centimètres.
- 2 Maintenez le **bouton 1** de la télécommande Air4 appuyé.
- 3 Appuyez en même temps quatre fois sur le **bouton 4**.
- 4 Relâchez les deux boutons de la télécommande Air4.
- 5 La led de la télécommande Air4 clignotera brièvement toutes les 2 secondes environ.
- 6 Maintenez le bouton à copier de la télécommande originale appuyé et attendez que la led du Air4 commence à **clignoter rapidement**, ce qui confirme que le code a bien été acquis. Relâchez le bouton de la télécommande originale.
- 7 Pendant que la led clignote, appuyez sur le bouton du Air4 sur lequel le code doit être transféré et maintenez appuyé jusqu'à ce que la led s'éteigne.

Note: une procédure est requise sur le récepteur (A.L.S./procédure originale)

Copy Rolling Code Normal with **Air4 V**

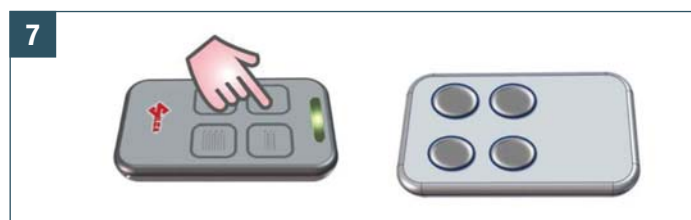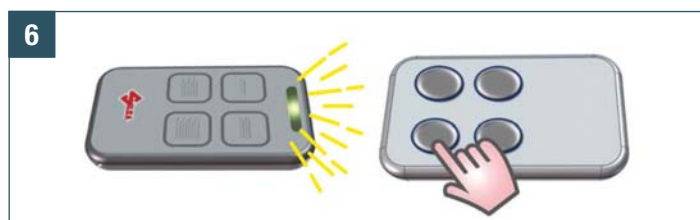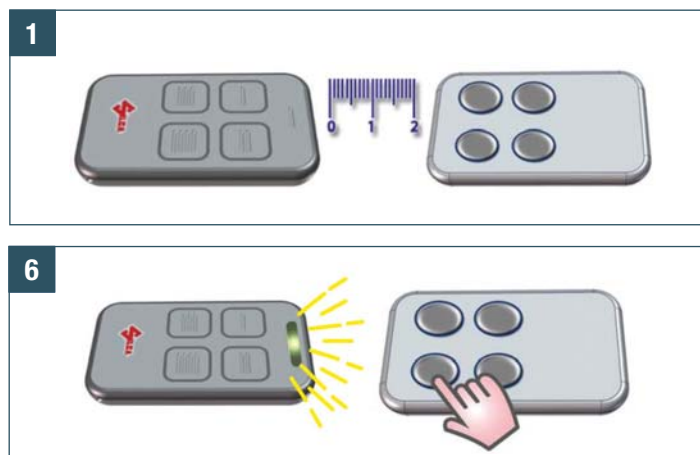

Copiar mandos **Rolling Code normal con Air4 V**

- 1** Colocar el mando que se quiere clonar delante del Air4 a una distancia de unos 2 centímetros.
- 2** Pulsar y mantener apretado el **botón 1** del mando Air4.
- 3** Al mismo tiempo, apretar el **botón 4** cuatro veces.
- 4** Soltar ambos botones del mando Air4.
- 5** El led del mando Air4 parpadeará brevemente cada 2 segundos.
- 6** Pulsar y mantener apretado el botón que se quiere duplicar del mando original y esperar a que el led del Air4 empiece a **parpadear rápidamente**, lo cual confirma que se ha adquirido el código. Soltar el botón del mando original.
- 7** Mientras el led parpadea, apretar el botón del Air4 donde se tiene que transferir el código. Mantener apretado hasta que el led se apague.

Aviso: se requiere un procedimiento en el receptor (A.L.S. o Original)

Cópia rádio controlo **Rolling Code normal com Air4 V**

- 1** Posicionar o rádio controlo a clonar perante o Air4 a uma distância de aprox. 2 cm.
- 2** Premir e manter premida a **tecla 1** do rádio controlo Air4.
- 3** Simultaneamente premir 4 vezes a **tecla 4**.
- 4** Soltar ambas as teclas do rádio controlo.
- 5** Air4 vai acender com intermitência breve em cada 2 segundos.
- 6** Premir e manter premida a tecla do rádio controlo original e aguardar que o led do Air4 mude intermitência (**luz intermitente mais rápida**) para confirmar que o código foi aqisitado correctamente. Soltar a tecla do rádio controlo original.
- 7** Enquanto o led piscar, premir a tecla do Air4 em que se deseja inserir o código que se acaba de aqisitar e mantê-la premida até o led se apagar.



Atenção: é necessário o procedimento na receptora (A.L.S. ou Original)

Afstandsbedieningen met **wisselende codes kopiëren met Air4 V**

- 1** Plaats de te kopiëren afstandsbediening voor de Air4 op een afstand van 2 cm.
- 2** Houd **knop 1** van de Air4 ingedrukt.
- 3** Druk tegelijkertijd 4 keer op **knop 4**.
- 4** Laat beide knoppen van de Air4 los.
- 5** Het lampje van de Air4 afstandsbediening zal elke 2 seconden kort knipperen.
- 6** Houd de te kopiëren knop van de originele afstandsbediening ingedrukt en wacht tot het lampje van de Air4 **snel begint te knipperen**. Dit betekent dat de code goedgekeurd is. Laat de knop van de originele afstandsbediening los.
- 7** Terwijl het lampje knippert, houd de Air4 knop waarnaar de code overgeplaatst moet worden ingedrukt tot het lampje uitgaat.

Opmerking: de ontvanger vereist een procedure (A.L.S./Originele procedure)

Rolling Secure Learning - BFT® Mitto with Air4 F



Rolling Secure Learning remotes - BFT® Mitto with Air4 F

- 1 Hold down **button 1** on the Air4 remote control.
- 2 At the same time press **button 4** four times.
- 3 Release both buttons.
- 4 The Air4 will flash briefly about every 2 seconds.
- 5 Place the remote control to be cloned back to back with Air4.
- 6 Hold down the original remote control button to be copied.
- 7 Wait for the Air4 led **to go on without flashing**, release button and then start double flashing about every 2 seconds.
- 8 Simultaneously press the two **buttons 1 and 2** on the BFT® remote control and release as soon as the led starts flashing (transmission of source code).
- 9 The Air4 led will flash rapidly; press the button on which the code will be memorised and hold down until the led goes out.
- 10 On older versions of BFT® Mitto instead of pressing the two buttons simultaneously, use a pin to press the concealed button on the back of the remote control.

Note: a procedure is required on the receiver (A.L.S./Original procedure)

Rolling Secure Learning - Procedure BFT® Mitto con Air4 F

- 1 Premere e mantenere premuto il **tasto 1** di Air4.
- 2 Contemporaneamente premere 4 volte il **tasto 4**.
- 3 Rilasciare entrambi i tasti del radiocomando.
- 4 Il led di Air4 emetterà un breve lampeggio ogni 2 secondi circa.
- 5 Posizionare il radiocomando da clonare schiena a schiena con Air4.
- 6 Premere e mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale.
- 7 Attendere che il led di Air4 si **accenda a luce fissa**, rilasciare il tasto, per poi passare ad un doppio lampeggio ogni 2 secondi circa.
- 8 Premere contemporaneamente i **due tasti (1 e 2)** del radiocomando originale e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare (trasmissione codice sorgente).
- 9 Il led di Air4 ora lampeggia velocemente; premere il tasto dove si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino allo spegnimento del led.
- 10 Nelle vecchie versioni del BFT® Mitto, invece di premere contemporaneamente i due tasti, premere il tastino nascosto posto nel retro del radiocomando servendosi di uno spillo.

Nota: è necessaria la procedura sulla ricevente (A.L.S. o Originale)

Funkfernbedienung Rollender Code Secure mit BFT® Mitto mit Air4 F

- 1 Drücken und halten Sie **Taste 1** an der Air4.
- 2 Gleichzeitig drücken Sie **Taste 4** viermal.
- 3 Beide tasten der Air4 los lassen.
- 4 Air4 Funkfernbedienungsstatus LED blinkt nun langsam (alle 2 Sekunden).
- 5 Die zu kopierende Funkfernbedienung Rücken an Rücken zur Air4 positionieren.
- 6 Drücken Sie die zu kopierende taste an der Originalfunkfernbedienung.
- 7 Warten, bis die LED an der Air4 leuchtet (**kein blinken**). Nun die Taste los lassen. Die LED beginnt nun zu blinken (alle 2 Sekunden).
- 8 Gleichzeitig die beiden **Tasten 1 und 2** auf der BFT® Funkfernbedienung drücken. Sobald die LED zu blinken beginnt, die beiden Tasten los lassen (Übertragung des Quellcodes).
- 9 Die LED blinkt nun schnell. Jetzt an der Air4 die zu programmierende Taste solange drücken, bis die LED erlischt.
- 10 Bei älteren Versionen der BFT® Mitto müssen Sie mit einer Nadel (z.B. Büroklammer) den Taster an der Rückseite drücken.

Bemerkung: muss am Empfänger angelernt werden (A.L.S./Vorgehensweise Original)

Télécommandes rolling secure learning avec BFT® Mitto avec Air4 F

- 1 Maintenez le **bouton 1** de la télécommande Air4 appuyé.
- 2 En même temps, appuyez quatre fois sur le **bouton 4**.
- 3 Relâchez les deux boutons.
- 4 Le Air4 clignotera brièvement toutes les 2 secondes environ.
- 5 Placez la télécommande à reproduire dos à dos avec Air4.
- 6 Maintenez appuyé le bouton de la télécommande originale à reproduire.
- 7 Attendez que la led du Air4 **s'allume sans clignoter**, relâchez le bouton. La led commence alors à double-clignoter toutes les 2 secondes environ.
- 8 Appuyez simultanément sur les **boutons 1 et 2** de la télécommande BFT® et relâchez-les dès que la led commence à clignoter (transmission du code source).
- 9 La led du Air4 commencera à clignoter rapidement; appuyez sur le bouton pour lequel le code sera mémorisé et maintenez appuyé jusqu'à ce que la led s'éteigne.
- 10 Sur les anciennes versions du BFT® Mitto, au lieu d'appuyer sur les deux boutons simultanément, utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton dissimulé au dos de la télécommande.

Note: une procédure est requise sur le récepteur (A.L.S./procédure originale)

Rolling Secure Learning - **BFT® Mitto with Air4 F**



Mandos Rolling de aprendizaje seguro con **BFT® Mitto con Air4 F**

- 1 Pulsar y mantener apretado el **botón 1** en el mando Air4.
- 2 Al mismo tiempo, apretar el **botón 4** cuatro veces.
- 3 Soltar ambos botones.
- 4 El mando Air4 parpadeará brevemente cada 2 segundos, aproximadamente.
- 5 Colocar el mando que se quiere clonar dorso a dorso con el Air4.
- 6 Mantener apretado el botón del mando original que se quiere duplicar.
- 7 Esperar que el led del mando Air4 **se encienda sin parpadear**, soltar botón y empezará el doble parpadeo cada 2 segundos, aproximadamente.
- 8 Simultáneamente, apretar los **dos botones 1 y 2** en el mando BFT® y soltar inmediatamente hasta que el led empiece a parpadear (transmisión de código fuente).
- 9 El led del mando Air4 parpadeará rápidamente; pulsar el botón dónde se memorizará el código y mantener apretado hasta que el led se apague.
- 10 En versiones anteriores del BFT® Mitto, en vez de apretar los dos botones simultáneamente, utilizar un alfiler o similar para apretar el botón oculto en el dorso del mando.

Aviso: se requiere un procedimiento en el receptor (A.L.S. o Original)

Rádio Controlo Rolling secure learning **BFT® Mitto com Air4 F**

- 1 Premir e manter premida a **tecla 1** do Air4.
- 2 Simultaneamente premir 4 vezes a **tecla 4**.
- 3 Soltar ambas as teclas do rádio controlo.
- 4 O led do Air4 vai acender com intermitência breve em cada 2 segundos.
- 5 Posicionar o rádio controlo a clonar com a parte traseira contra a parte traseira do Air4.
- 6 Premir e manter premida a tecla a copiar do rádio controlo original.
- 7 Aguardar che o led do Air4 **acenda de luz fixa**, soltar a tecla, para a seguir passar a uma intermitência dupla em cada 2 segundos.
- 8 Premir simultaneamente as duas **teclas 1 e 2** do rádio controlo original e soltá-las depois de aprox. 8 segundos (procedimento de transmissão do código fonte).
- 9 O led do Air4 agora pisca rapidamente, premir a tecla onde se deseja memorizar o código e mantê-la premida até o led se apagar.
- 10 Nas versões antigas do BFT® Mitto, em vez de premir simultaneamente as duas teclas, premir a pequena tecla escondida que se encontra na parte traseira do rádio controlo, utilizando um alfinete.


Atenção: é necessário o procedimento na receptora (A.L.S. ou Original)

Wisselende Secure Learning Afstandsbedieningen **BFT® Mitto met Air4 F**

- 1 Houd **knop 1** van de Air4 ingedrukt.
- 2 Druk tegelijkertijd 4 keer op **knop 4**.
- 3 Laat beide knoppen van de Air4 los.
- 4 Het lampje van de Air4 afstandsbediening zal elke 2 seconden kort knipperen.
- 5 Plaats de te kopiëren afstandsbediening met de rug tegen de Air4.
- 6 Houd de te kopiëren knop van de originele afstandsbediening ingedrukt.
- 7 Wacht tot het lampje van de Air4 branden **zonder te knipperen** en nadien elke 2 seconden tweemaal knippert.
- 8 Houd **knop 1 en 2** tegelijkertijd ingedrukt op de BFT® afstandsbediening. Laat beide knoppen los zodra het lampje begint te knipperen (overzetten van de code).
- 9 Het lampje van de Air4 zal snel beginnen knipperen. Houd de knop om de code op te slaan ingedrukt tot het lampje uitgaat.
- 10 Gebruik een speld bij een oudere versie van de BFT® Mitto in plaats van op beide knoppen tegelijk te drukken. Hiermee wordt op de verborgen knop aan de achterkant van de afstandsbediening gedrukt.

Opmerking: de ontvanger vereist een procedure (A.L.S./Originele procedure)

Rolling Secure Learning - **FAAC® 868 MASTER with Air4**

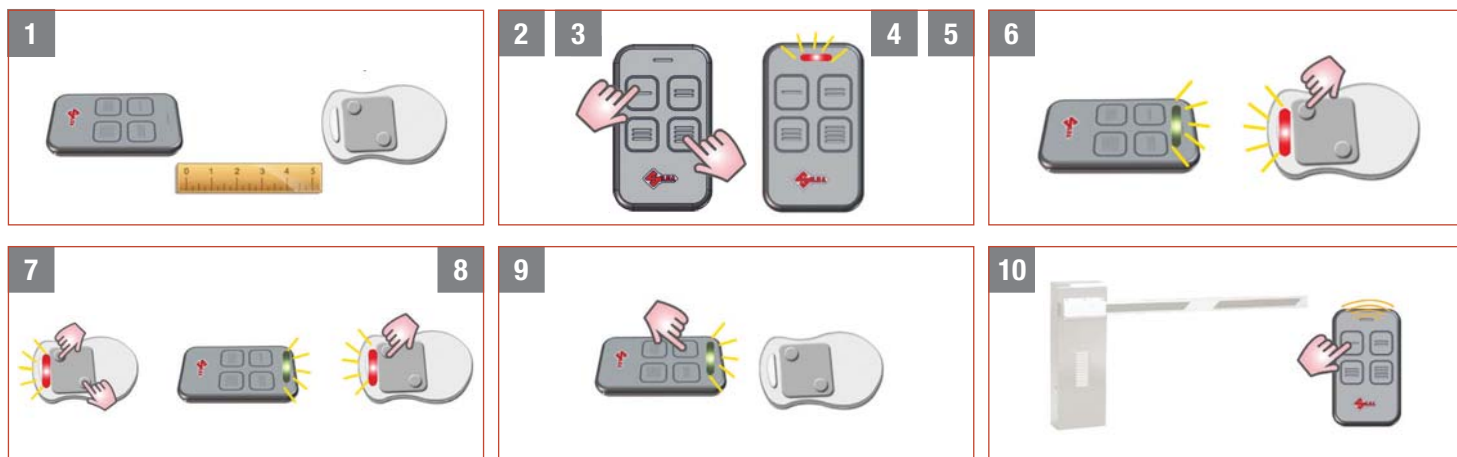

Rolling Secure Learning remotes - **FAAC® 868 Master with Air4 V**

- 1 Place the radio control to be cloned in front of Air4 at a distance of about 4/5 cm.
- 2 Hold down **button 1** on Air4.
- 3 At the same time press **button 4** four times.
- 4 Release both buttons on Air4.
- 5 Air4 led will flash briefly about every 2 seconds.
- 6 Hold down the button on the original remote control to be copied. Wait for the Air4 led to go on without flashing, release button and then start double flashing about every 2 seconds.
- 7 Simultaneously press the two **buttons 1 and 2** on the FAAC® 868 remote control and **release** as soon as the led begins to flash (transmission of source code).
- 8 While the FAAC® 868 remote control is flashing, press once the button to be copied.
- 9 The led will then flash rapidly, press the button on which the code will be saved and hold down until the led goes out.
- 10 Approach the automation and press the Air4 remote control repeatedly until the automation activates.

Rolling Secure Learning - Procedure **FAAC® 868 Master con Air4 V**

- 1 Posizionare il radiocomando da clonare di fronte a Air4 a circa 4/5 centimetri di distanza.
- 2 Premere e mantenere premuto il **tasto 1** del radiocomando.
- 3 Contemporaneamente premere 4 volte il **tasto 4**.
- 4 Rilasciare entrambi i tasti del radiocomando.
- 5 Air4 emetterà un breve lampeggio ogni 2 secondi circa.
- 6 Premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando originale e attendere che il led di Air4 si accenda a luce fissa, rilasciare il tasto per poi passare ad un doppio lampeggio ogni 2 secondi circa.
- 7 Premere contemporaneamente i **tasti 1 e 2** del radiocomando FAAC® 868 e **rilasciarli** quando il led inizierà a lampeggiare (trasmissione codice sorgente).
- 8 Mentre il led del radiocomando FAAC® 868 lampeggia premere una volta il tasto che si desidera duplicare del radiocomando originale.
- 9 Ora il led di Air4 lampeggia veloce; premere il tasto dove si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino allo spegnimento del led.
- 10 Avvicinarsi all'automazione e premere più volte il tasto di Air4 fino all'attivazione della stessa.


Funkfernbedienung Rollender Code Secure mit **FAAC® 868 Master mit Air4 V**

- 1 Platzieren Sie die zu kopierende Funkfernbedienung ca. 4 bis 5 Zentimeter vor der Air4.
- 2 Drücken und halten Sie **Taste 1** an der Air4.
- 3 Gleichzeitig drücken Sie **Taste 4** viermal.
- 4 Beide Tasten der Air4 los lassen.
- 5 Air4 Funkfernbedienungsstatus LED blinkt nun langsam (alle 2 Sekunden).
- 6 Taste an der FAAC Funkfernbedienung gedrückt lassen. Warten, bis an der Air4 die LED angeht (kein blinken). Nun die Taste an der FAAC 868 los lassen. Die LED an der Air4 beginnt zu blinken (doppellicht alle 2 Sekunden).
- 7 Gleichzeitig die beiden **Tasten 1 und 2** auf der FAAC® 868 Funkfernbedienung drücken. Sobald die LED zu blinken beginnt, die beiden Tasten los lassen (Übertragung des Quellcodes).
- 8 Während die FAAC® 868 Funkfernbedienung blinkt, die zu kopierende Taste drücken.
- 9 Die LED blinkt nun schnell. Jetzt an der Air4 die zu programmierende Taste solange drücken, bis die LED erlischt.
- 10 Gehen Sie nun zum Empfänger (Schanke, Rolltor, ...) und drücken Sie die Taste der Air4 mehrmals, bis der Empfänger das Signal angenommen hat.

Télécommandes rolling secure learning avec **FAAC® 868 Master avec Air4 V**

- 1 Placez la télécommande à reproduire face au Air4 à une distance d'environ 4/5 cm.
- 2 Maintenez le **bouton 1** du Air4 appuyé.
- 3 En même temps, appuyez quatre fois sur le **bouton 4**.
- 4 Relâchez les deux boutons du Air4.
- 5 La led du Air4 commence alors à clignoter brièvement toutes les 2 secondes environ.
- 6 Maintenez appuyé le bouton de la télécommande originale à reproduire. Attendez que la led du Air4 s'allume sans clignoter puis relâchez le bouton. La led commence alors à double clignoter toutes les 2 secondes environ.
- 7 Appuyez simultanément sur les **boutons 1 et 2** de la télécommande FAAC® 868 et **relâchez** dès que la led commence à clignoter (transmission du code source).
- 8 Lorsque la télécommande FAAC® 868 clignote, appuyez une fois sur le bouton à copier.
- 9 La led clignotera alors rapidement, appuyez sur le bouton sur lequel le code sera mémorisé et maintenez jusqu'à ce que la led s'éteigne.
- 10 Approchez-vous du système d'automatisation et appuyez sur la télécommande Air4 de manière répétée jusqu'à ce que le système d'automatisation s'active.

Rolling Secure Learning - **FAAC® 868 MASTER with Air4**

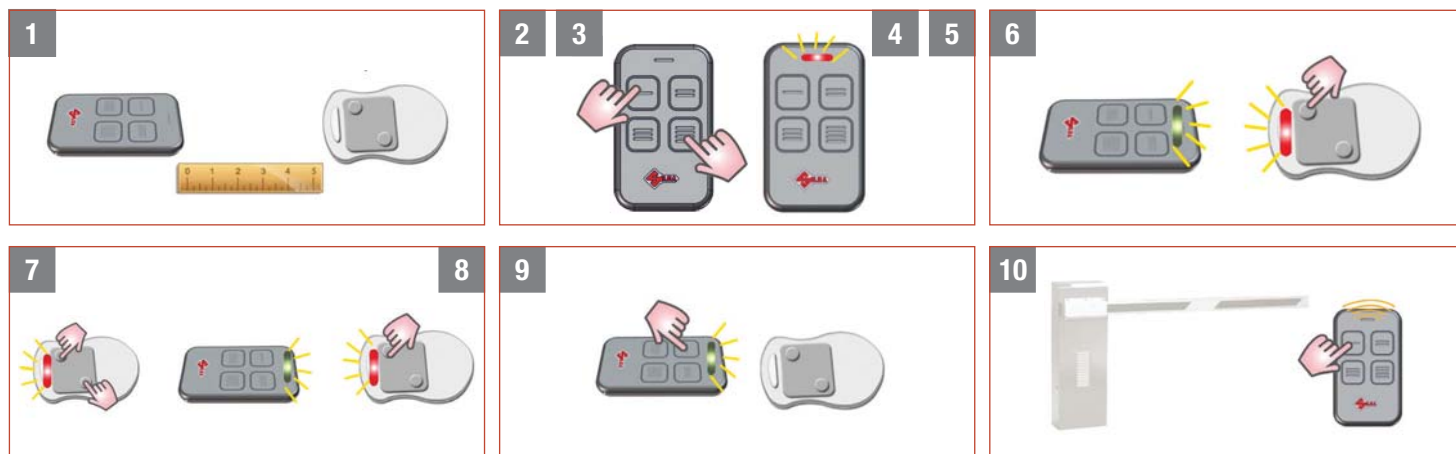

Mandos Rolling de aprendizaje seguro con **FAAC® 868 Master con Air4 V**

- 1 Colocar el mando que se quiere clonar delante de Air4 a una distancia de unos 4/5 cm.
- 2 Pulsar y mantener apretado el **botón 1** en el mando Air4.
- 3 Al mismo tiempo, pulsar el **botón 4** cuatro veces.
- 4 Soltar ambos botones en Air4.
- 5 Led Air4 parpadeará brevemente cada 2 segundos aproximadamente.
- 6 Pulsar botón en mando original que se quiere duplicar. Esperar que led Air4 funcione sin parpadear, soltar botón que empezar a parpadear doble cada 2 segundos.
- 7 Simultáneamente, pulsar los dos **botones 1 y 2** en el mando FAAC® 868 y **soltar** inmediatamente hasta que el led empiece a parpadear (transmisión de código fuente).
- 8 Mientras el mando FAAC® 868 parpadea, pulsar el botón que se quiere duplicar una vez.
- 9 Entonces el led empezará a parpadear rápidamente. Apretar el botón dónde se guardará el código y mantener apretado hasta que el led se apague.
- 10 Acercarse al receptor automático y pulsar mando Air4 repetidamente hasta que el receptor automático se active.

Rádio Controlo Rolling secure learning **FAAC® 868 Master com Air4 V**

- 1 Posicionar o rádio controlo a clonar perante o Air4 a uma distância de aprox. 4/5 cm.
- 2 Premir e manter premeida a **tecla 1** do rádio controlo.
- 3 Simultaneamente premir **4 vezes** a tecla 4.
- 4 Soltar ambas as teclas do rádio controlo.
- 5 Air4 vai acender com intermitência breve em cada 2 segundos.
- 6 Premir e manter premeida a tecla do rádio controlo original e aguardar que o led do Air4 acenda de luz fixa, soltar a tecla, para passar a seguir a uma intermitência dupla em cada 2 segundos aprox.
- 7 Premir simultaneamente as **teclas 1 e 2** do rádio controlo FAAC® 868 Master e **soltá-las** quando o led começará a piscar (transmissão código fonte).
- 8 Enquanto o led do rádio controlo FAAC® 868 piscar, premir uma vez a tecla que se deseja duplicar do rádio controlo original.
- 9 O led do Air4 agora pisca rapidamente, premir a tecla onde se deseja memorizar o código e mantê-la premeida até o led se apagar.
- 10 Aproximar-se da automação e premir mais vezes a tecla do Air4 até à ativação da mesma.

Wisselende Secure Learning Afstandsbedieningen **FAAC® 868 Master met Air4 V**

- 1 Plaats de te kopiëren radiografische besturing voor de Air4 op een afstand van ongeveer 4 á 5 cm.
- 2 Houd **knop 1** van de Air4 ingedrukt.
- 3 Druk tegelijkertijd 4 keer op **knop 4**.
- 4 Laat beide knoppen van de Air4 los.
- 5 Het lampje van de Air4 afstandsbediening zal elke 2 seconden kort knipperen.
- 6 Houd de knop van de te kopiëren afstandsbediening ingedrukt. Wacht tot het lampje van de Air4 blijft branden zonder te knipperen. Laat de knop los, nadien knippert het lampje elke 2 seconden tweemaal.
- 7 Houd **knop 1 en 2** tegelijkertijd ingedrukt op de FAAC® 868 afstandsbediening, **laat** beide knoppen los zodra het lampje begint te knipperen (overzetten van de code).
- 8 Druk 1 keer op de te kopiëren knop terwijl de FAAC® 868 afstandsbediening knippert.
- 9 Het lampje van de Air4 zal snel beginnen knipperen. Houd de knop om de code op te slaan ingedrukt tot het lampje uitgaat.
- 10 Nader het automatiseringssysteem en druk meermalen op de Air4 afstandsbediening om het automatiseringssysteem te activeren.

A.L.S. Procedure

1 2 3



A.L.S. Procedure

A simplified procedure to activate the remote control in the relevant receiver only if the "via radio or remote save" function is activated.

If not, consult the instructions for the original remote control.

Do not use the original remote control before activating the A.L.S. procedure on the Silca Air4 remote control.

- 1 Stand close to the automation.
- 2 Hold down the programme button for about 10 seconds; release when the led starts to flash.
- 3 Wait until the led goes out.

⚠ Receivers may have the radio channel disabled, in such cases enter the new remote controls using a manual procedure. From that moment both the remote controls (original and Silca Air4) will work properly on the automation.

A.L.S. Vorgehensweise

Eine vereinfachte Vorgehensweise, um die Funkfernbedienung am entsprechenden Empfänger anzulernen. Dies ist nur möglich, wenn am Empfänger diese Funktion aktiviert ist. Falls nicht, bitte in der Bedienungsanleitung des Herstellers nachlesen, wie die Funkfernbedienung angelernt werden kann.

Bitte die Originalfunkfernbedienung solange nicht benutzen bis die Silca Funkfernbedienung Air4 mittels A.L.S. angelernt wurde.

- 1 Gehen sie zum Empfänger.
- 2 Die anzulernende Taste für ca. 10 Sekunden drücken. Wenn die LED zu blinken beginnt, die Taste los lassen.
- 3 Warten bis die LED erlischt.

⚠ Der Empfänger hat möglicherweise die Funktion A.L.S. nicht aktiviert. In diesem Fall muss die Funkfernbedienung mittels manuellem Programmiervorgang angelernt werden. Danach funktionieren beide Funkfernbedienungen (original und Silca Air4) am Empfänger.

Procedura A.L.S.

Procedura semplificata per attivare il radiocomando nella ricevente.

Valida solo se la funzione **via radio o memorizzazione remota è attivata**. In caso contrario avvalersi delle istruzioni del radiocomando originale.

Non utilizzare il radiocomando originale prima di avere attivato la procedura A.L.S. sul radiocomando Silca Air4.

- 1 Posizionarsi in prossimità dell'automazione (ricevente).
- 2 Mantenere premuto il tasto del radiocomando programmato per 10 secondi circa. Quando il led comincia a lampeggiare rilasciare il tasto.
- 3 Attendere lo spegnimento del led.

⚠ Le riceventi possono avere la via radio disabilitata, in questi casi è necessario inserire i nuovi radiocomandi con procedura manuale. Attenersi alle istruzioni rilasciate dal produttore e/o installatore della ricevente in uso.

Procédure A.L.S.

Procédure simplifiée pour activer la télécommande dans le récepteur opportun uniquement si la fonction "enregistrer par radio ou télécommande" est activée. Dans le cas contraire, consultez les instructions pour la télécommande originale.

Utilisez la télécommande originale uniquement après avoir activé la procédure A.L.S. dans la télécommande Silca Air4.

- 1 Restez près du système d'automatisation.
- 2 Maintenez le bouton du programme appuyé pendant environ 10 secondes, relâchez lorsque la led commence à clignoter.
- 3 Attendez jusqu'à ce que la led s'éteigne.

⚠ Il est possible que le canal radio des récepteurs soit désactivé. Dans ce cas, entrez les nouvelles télécommandes par une procédure manuelle. À partir de ce moment, les deux télécommandes (originale et Silca Air4) fonctionneront correctement lors de l'automatisation.

A.L.S. Procedure

1 2 3



Procedimiento A.L.S.

Procedimiento simplificado para activar el mando en el receptor correspondiente, sólo en casos en los cuales se ha activado la función "por radio" o "guardar remoto". En caso contrario, consultar instrucciones del mando original.

No utilizar el mando original antes de activar procedimiento A.L.S. en el mando Silca Air4.

- 1 Acercarse al receptor automático.
- 2 Pulsar y mantener apretado el botón "programa" durante unos 10 segundos; soltar cuando el led empiece a parpadear.
- 3 Esperar hasta que el led se apague.

⚠ El canal radiofónico del receptor puede estar desactivado. En tal caso, introducir los nuevos controles remotos manualmente. Desde este momento, los dos mandos (original y Silca Air4) funcionarán correctamente en el receptor automático.

Procedimento A.L.S.

Procedimento simplificado para activar o rádio controlo na receptora válido somente se a função "via rádio ou memorização remota" foi activada. Caso contrário, utilizar as instruções do rádio controlo original.

Não utilizar o rádio controlo original antes de ter activado o procedimento A.L.S. no rádio controlo Silca Air4.

- 1 Posicionar-se nas proximidades da automação (receptora).
- 2 Manter premida a tecla do rádio controlo programado durante aprox. 10 segundos. Quando o led começa a piscar, soltar a tecla.
- 3 Aguardar que o led se apague.

⚠ As receptoras podem ter a via rádio desabilitada, nesses casos é necessário inserir os novos rádio controlos com o procedimento manual. Seguir as instruções dadas pelo fabricante e/ou instalador da receptora utilizada.

A.L.S. Procedure

Een vereenvoudigde procedure om de afstandsbediening in de gewenste ontvanger te activeren; enkel en alleen mogelijk als de functie "via radio of afstandsbediening" geactiveerd is.

Zo niet, raadpleeg de instructies bij de originele afstandsbediening.




Gebruik de originele afstandsbediening niet alvorens de A.L.S. procedure op de afstandsbediening van de Silca Air4 te activeren.

- 1 Ga naast het automatiseringssysteem staan.
- 2 Houd de programmaknop ingedrukt gedurende 10 seconden; laat de knop los wanneer het lampje begint te knipperen.
- 3 Wacht tot het lampje uitgaat.

⚠ Bij sommige ontvangers is het radiokanaal uitgeschakeld. Krijg in dit geval toegang tot de nieuwe afstandsbedieningen door een manuele procedure te gebruiken.

Vanaf dat moment zullen beide afstandsbedieningen (de originele en de Air4) naar behoren werken op het automatiseringssysteem.

Manual saving on the receiver

Key® Sub 44R	Novoferm®	Proem®	Seav® RS3 Be Happy
			
Siminor®	Sommer® 4020 868	Ballan® Dea® Mio Genie® Telcoma® FM402/FM404	Nice® One
			

Manual saving on the receiver

Press and release the **P1 button** on the receiver.

While the receiver led is flashing hold down the Silca Air4 remote control button until the led on the receiver changes flashing mode. Wait 10 seconds and test operation.

Programmieranleitung am Empfänger

Drücken Sie die **P1 Taste** am Empfänger.

Während am Empfänger die LED blinkt, drücken Sie die Air4 Fernbedienungstaste solange, bis sich der Blinkmodus an der LED des Empfängers ändert. Nun 10 Sekunden warten und die neue Fernbedienung testen.

Guardar manualmente en el receptor

Pulsar y soltar el **botón P1** en el receptor.

Mientras el receptor led parpadea, apretar el botón Air4 del mando Silca hasta que el led en el receptor cambie el modo de parpadear.

Esperar 10 segundos y entonces comprobar que esté operativo.

Handleiding: opslaan op de ontvanger

Druk op **knop P1** van de ontvanger en laat onmiddellijk los.

Tewijl het lampje van de ontvanger knippert, houd de knop van de Air4 afstandsbediening ingedrukt tot het lampje op de ontvanger stopt met knipperen.

Wacht 10 seconden en voer een test uit.

Memorizzazione manuale in ricevente

Premere e rilasciare il **tasto P1** posto sulla ricevente.

Mentre il led del ricevitore lampeggia, premere il tasto del radiocomando Silca Air4 fino a che il led ricevitore cambia lampeggio. Attendere 10 secondi e provare il corretto funzionamento.

Mémorisation manuelle sur le récepteur

Appuyez sur le **bouton P1** du récepteur, puis relâchez.

Lorsque la led du récepteur clignote, maintenez le bouton de la télécommande Silca Air4 appuyé jusqu'à ce que le mode de clignotement de la led du récepteur change. Attendez 10 secondes et vérifiez le fonctionnement.

Memorização manual na receptora

Premir e soltar a **tecla P1** que se encontra na receptora

Enquanto o led da receptora pisca, premir a tecla do rádio controlo Silca Air4 até o led da receptora mudar de intermitência.

Aguardar 10 segundos e provar se funciona correctamente.

 In compliance with current regulations relating to industrial property, we hereby state that the trade-marks or trade names mentioned in this document are the exclusive property of authorized manufacturers of residential remotes and users. All said trade-marks or trade names are nominated only for the purposes of information so that any remote can be rapidly identified. This document is reserved exclusively for professionals who use Silca Air4 remotes.

All information and illustrations in this document are for guidance only. Silca reserves the right to alter Air4 product design, dimensions or info to improve the product quality.

 Entsprechend den geltenden Vorschriften zum Schutz der gewerblichen Rechte teilen wir mit, dass die Marken oder Handelsbezeichnungen, die in diesem Dokument genannt werden ausschließliches Eigentum der Hersteller der Fernbedienungen und der berechtigten Benutzer sind. Besagte Marken oder Handelsnamen werden nur zur Information bzw. zu schnellerer Identifizierung erwähnt. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an die Schlüsselpersonen, die die Fernbedienungen Air4 Silca verwenden.

Die Bilder und die technischen Daten der Fernbedienungen in dieser Broschüre sind nicht verbindlich. Silca behält sich das Recht vor alle Änderungen vorzunehmen, die zur Verbesserung der Qualität beitragen, ohne die wesentlichen Merkmale der Air4 zu modifizieren.

 In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca.

Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

 Conformément aux dispositions légales en vigueur en matière de propriété industrielle, nous vous informons que les marques ou les appellations commerciales citées dans notre document appartiennent exclusivement aux Fabricants des Radiocommandes et aux utilisateurs autorisés. Ces marques ou dénominations commerciales sont données à titre d'information uniquement dans le but d'identifier rapidement le produit. Ce document est réservé exclusivement aux professionnels de la reproduction de clés qui utilisent des radiocommandes Air4 Silca.

Les illustrations et les caractéristiques techniques des radiocommandes contenues dans le document sont indicatives. Silca se réserve, sans préjudice des caractéristiques essentielles d'Air4, d'apporter toutes les modifications qu'elle estimera nécessaires et opportunes dans le cadre d'une amélioration de la qualité.



En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes relativas a la propiedad industrial, informamos que las marcas o las denominaciones comerciales citadas en nuestro documento son propiedad exclusiva de los fabricantes de radiomandos y de los usuarios autorizados. Estas marcas o denominaciones comerciales se indican a título puramente informativo para reconocer rápidamente el producto. Este documento se reserva exclusivamente a los profesionales de la reproducción que usan los radiomandos Air4 Silca.

Las ilustraciones y los datos técnicos de los radiomandos contenidos en el documento han de considerarse indicativos. Silca se reserva el derecho - sin alterar las características esenciales de Air4 - de aportar todas las modificaciones que considere necesarias y oportunas para mejorar la calidad del producto.




Em conformidade com as disposições legais em vigor relativas à propriedade industrial, informamos que as marcas ou as denominações comerciais citadas na nossa documentação são propriedade exclusiva dos Fabricantes de Rádio Comandos e dos utilizadores autorizados. Essas marcas ou denominações comerciais são indicadas simplesmente a nível de informação, a fim de reconhecer rapidamente o produto. Este documento é reservado exclusivamente aos profissionais da reprodução que utilizam rádio comandos Air4 Silca.

As figuras e as características técnicas dos rádio comandos contidas no documento são facultadas a título indicativo. A Silca reserva-se o direito, ficando assentes as características essenciais de Air4, de produzir todas as alterações que julgar necessárias e oportunas com o fim de melhorar a sua qualidade.



Graag vestigen wij de aandacht op het feit dat, in overeenstemming met de wettelijke beschikkingen die van kracht zijn inzake industriële eigendommen, de in ons document geciteerde commerciële benamingen en merken exclusieve eigendom zijn van de betreffende fabrikanten van afstandsbedieningen en geautoriseerde gebruikers. Deze commerciële benamingen en merken worden zuiver informatief vermeld, met enkel als doel het product sneller te identificeren. Dit document is exclusief bestemd voor professionele sleutelmakers die Silca Air4 afstandsbedieningen gebruiken.

De illustraties en technische gegevens over de afstandsbedieningen vermeld in dit document zijn zuiver indicatief. Silca behoudt zich het recht voor alle wijzigingen uit te voeren die zij nodig en opportuun acht om de kwaliteit van de Air4 te verbeteren, met behoud van de essentiële productkenmerken.



POQM-1

Printed in Italy 06/2016

SILCA S.p.A.

Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 VITTORIO VENETO (TV)
Tel. +39 0438 9136
Fax +39 0438 913800
E-mail: silca@silca.it
www.silca.biz



SILCA GmbH
Siemensstrasse, 33
42551 VELBERT
Phone: +49 2051 2710
Fax +49 2051 271172
E-mail: info@silca.de
www.silca.de

SILCA KEY SYSTEMS S.A.
C/Santander 73A
08020 BARCELONA
Phone: +34 93 4981400
Fax +34 93 2788004
E-mail: silca@silca.es
www.silca.es

SILCA S.A.S.
12, Rue de Rouen
Z.I. Limay - Porcheville
78440 PORCHEVILLE
Phone: +33 1 30983500
Fax +33 1 30983501
E-mail: info@silca.fr
www.silca.fr

SILCA Ltd.
Unit 6 Lloyds Court
Manor Royal
CRAWLEY RH10 9QU
Phone: +44 1293 531134
Fax +44 1293 531108
E-mail: sales@silcalt.co.uk
www.silcalt.co.uk

SILCA SOUTH AMERICA S.A.
Km 1.5 Via Briceño-Zipacura
Parque Ind. Trafalgar Bodega 3
Tocancipa-Cundinamarca
Phone: +57 1 7366480
Fax +57 1 7366490
www.flexonsilca.co

H. CILLEKENS & B.V.
Metaalweg, 4
6045 JB ROERMOND
Phone: +31 475 325147
Fax +31 475 323640
E-mail: info@hcillekens.nl
www.hcillekens.nl

MINDA SILCA Engineering Ltd.
Plot no. 37- Toy City
Greater Noida-201308, U.P.
Phone: +91 9871397630/31
Fax +91 120 2351301
E-mail: info@mindsilca.in
www.mindsilca.in

ADVANCED DIAGNOSTICS Ltd.
Eastboro Fields
Hemdale Business Park
Nuneaton CV11 6GL
United Kingdom
Phone: +44 24 7634 7000
www.advanced-diagnostics.com